



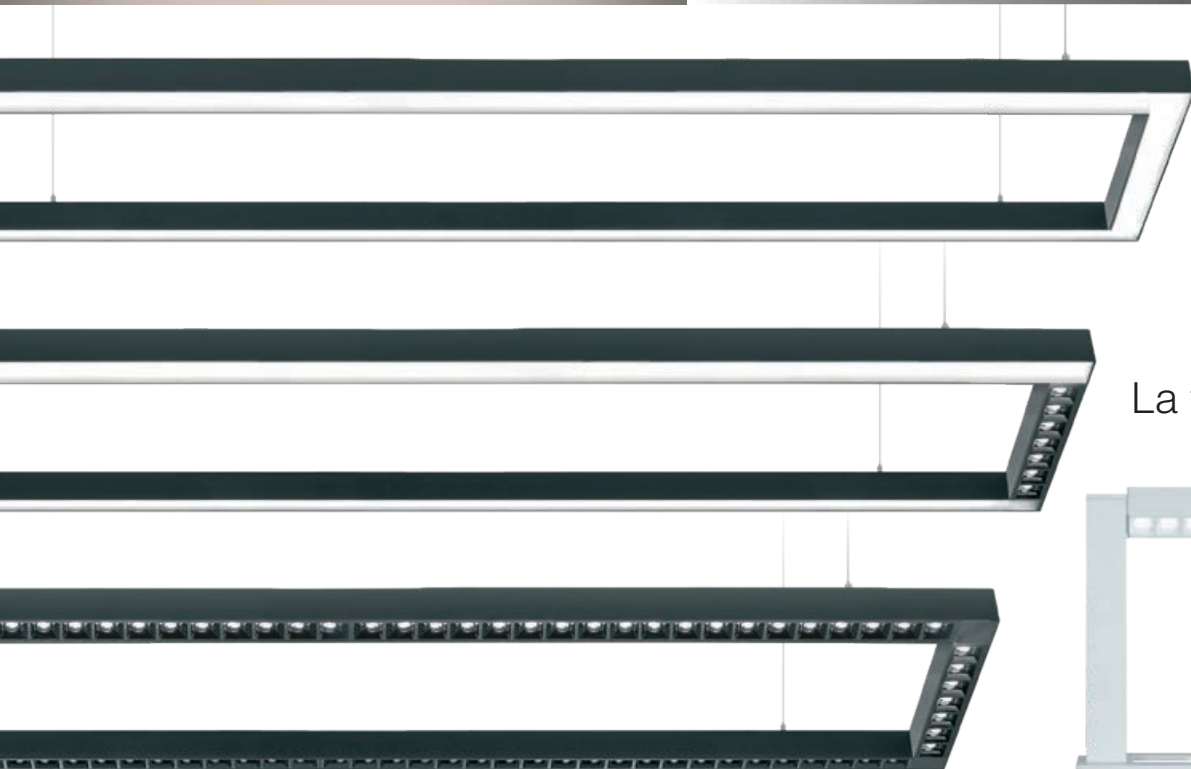


Liset 2.0 NEW version!

La famiglia Liset 2.0 diventa ancora più grande!





fosnova

M A D E I N I T A L Y

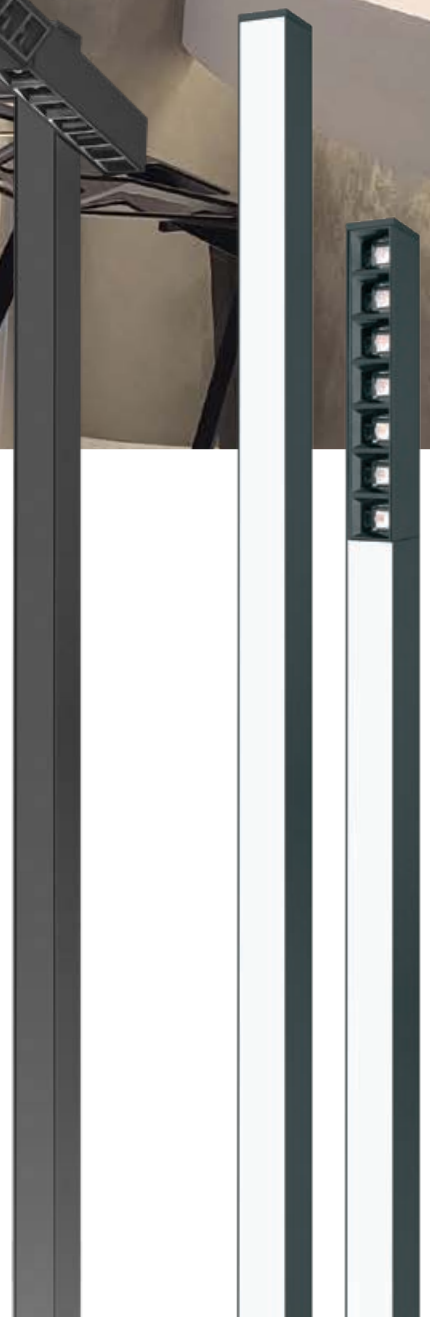





Liset 2.0 - a parete - diffusore opale luce diretta					
LED	corpo	CLD (ON-OFF)		W tot	LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)
		L (mm)	peso		K - ølm - CRI
LED 2 moduli	bianco	585	1.20	14	3000K - 1202lm - >80
	nero				
LED 2 moduli	bianco	585	1.20	14	4000K - 1265lm - >80
	nero				
LED 4 moduli	bianco	1155	3.00	28	3000K - 2353lm - >80
	nero				
LED 4 moduli	bianco	1155	3.00	28	4000K - 2530lm - >80
	nero				



Liset 2.0 - a parete - ottiche comfort luce diretta					
LED	corpo	CLD (ON-OFF)		W tot	LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)
		L (mm)	peso		K - ølm - CRI
LED 14 lenti	bianco	575	2.00	13	3000K - 1830lm - >80
	nero				
LED 14 lenti	bianco	575	2.00	13	4000K - 1926lm - >80
	nero				
LED 28 lenti	bianco	1135	4.30	22	3000K - 3085lm - >80
	nero				
LED 28 lenti	bianco	1135	4.30	22	4000K - 3250lm - >80
	nero				



Liset 2.0 - a parete - diffusore opale luce diretta/indiretta					
LED	corpo	CLD (ON-OFF)		W tot	LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)
		L (mm)	peso		K - ølm - CRI
LED 2+2 moduli	bianco	585	1.50	28	3000K - 2404lm - >80
	nero				
LED 2+2 moduli	bianco	585	1.50	28	4000K - 2530lm - >80
	nero				
LED 4+3 moduli	bianco	1155	3.20	49	3000K - 4158lm - >80
	nero				
LED 4+3 moduli	bianco	1155	3.20	49	4000K - 4430lm - >80
	nero				



Liset 2.0 - a parete - ottiche comfort luce diretta + diffusore opale luce indiretta					
LED	corpo	CLD (ON-OFF)		W tot	LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)
		L (mm)	peso		K - ølm - CRI
LED 14 lenti	bianco	575	2.10	26	3000K - 2747lm - >80
	nero				
LED 14 lenti	bianco	575	2.10	26	4000K - 2891lm - >80
	nero				
LED 28 lenti	bianco	1135	4.50	43	3000K - 4890lm - >80
	nero				
LED 28 lenti	bianco	1135	4.50	43	4000K - 5150lm - >80
	nero				




Di serie: doppia accensione nelle versioni da 1155 mm.

Completi di staffe per applicazione a parete.



- A richiesta:**
- **CRI 90** - 3000K e 4000K
 - versione DIMM-DALI con sottocodice **-1241** (4000K) o **-3941** (3000K)
 - versione PUSH-DIMM con sottocodice **-1245** (4000K) o **-3945** (3000K)
 - versione EM 1h con sottocodice **-09** (4000K) o **-0928** (3000K) nelle versioni da 1155mm
 - versione EM 3h con sottocodice **-31** (4000K) o **-3957** (3000K) nelle versioni da 1155mm



A richiesta: versione con ottiche bianche


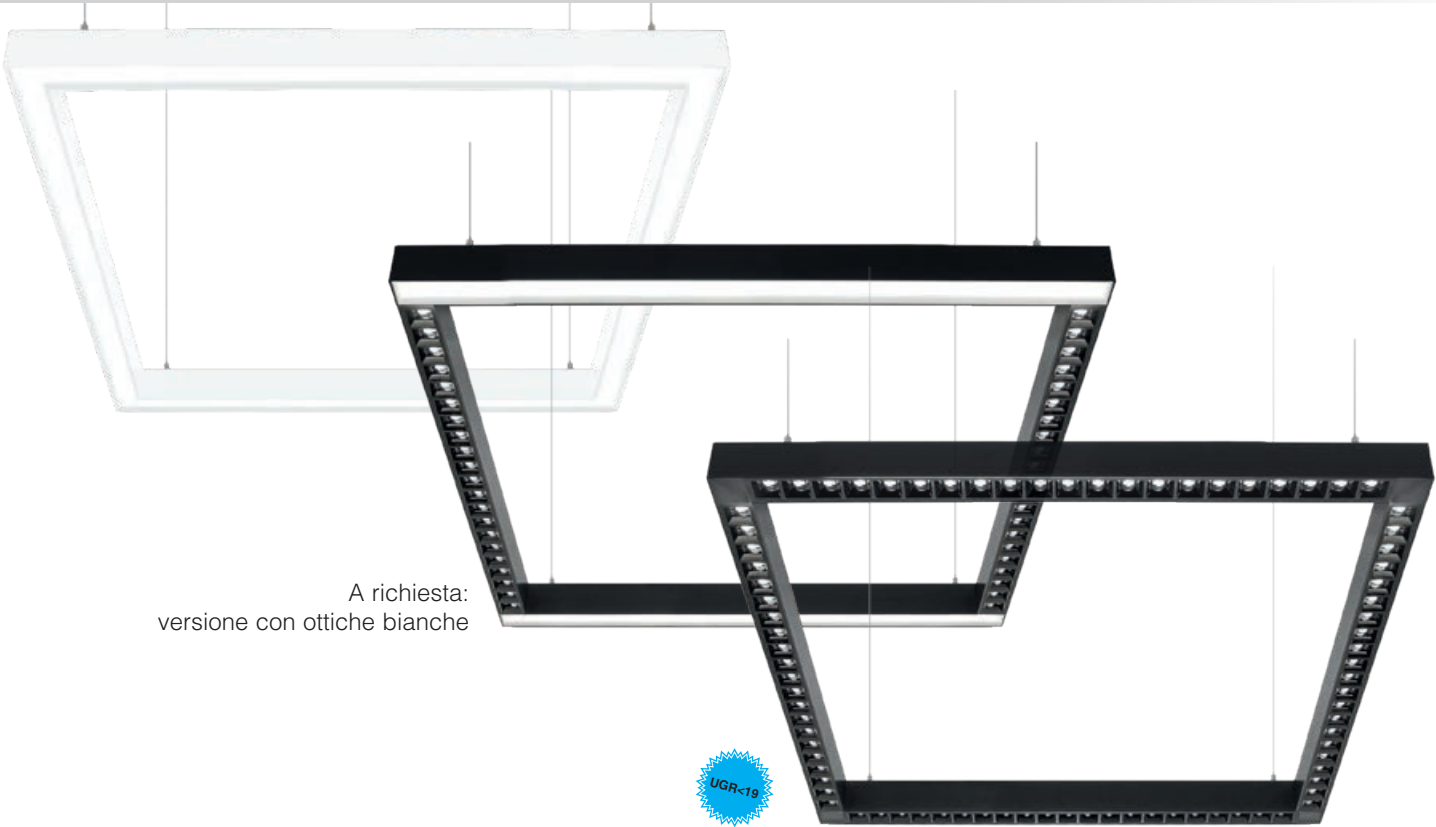


Liset 2.0 “SQ” - 4D - diffusore opale						
CLD (ON-OFF)				LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)		
LED	corpo	L (mm)	peso	codice	W tot	K - ølm - CRI
LED	bianco	990	8,50	22302710-39	46	3000K - 4018lm - CRI>80
	nero			22302730-39		
LED	bianco	990	8,50	22302710-00	46	4000K - 4320lm - CRI>80
	nero			22302730-00		

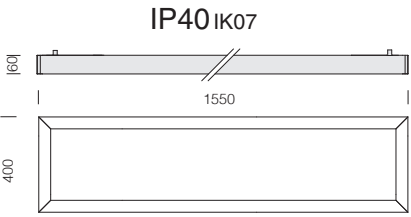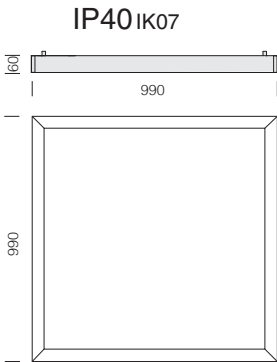


Liset 2.0 “RT” - 4D - diffusore opale						
CLD (ON-OFF)				LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)		
LED	corpo	L (mm)	peso	codice	W tot	K - ølm - CRI
LED	bianco	1550	8.50	22305010-39	46	3000K - 4018lm - >80
	nero			22305030-39		
LED	bianco	1550	8.50	22305010-00	46	4000K - 4320lm - >80
	nero			22305030-00		

Liset 2.0 “SQ” - 2D+2M - diffusore opale + ottiche comfort						
CLD (ON-OFF)				LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)		
LED	corpo	L (mm)	peso	codice	W tot	K - ølm - CRI
LED	bianco	990	10,00	22302810-39	51	3000K - 4948lm - CRI>80
	nero			22302830-39		
LED	bianco	990	10,00	22302810-00	51	4000K - 5320lm - CRI>80
	nero			22302830-00		




Liset 2.0 “RT” - 2M+2D - diffusore opale + ottiche comfort						
CLD (ON-OFF)				LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)		
LED	corpo	L (mm)	peso	codice	W tot	K - ølm - CRI
LED	bianco	1550	9.50	22305110-39	51	3000K - 4822lm - >80
	nero			22305130-39		
LED	bianco	1550	9.50	22305110-00	51	4000K - 5185lm - >80
	nero			22305130-00		

Liset 2.0 “SQ” - 4M - ottiche comfort						
CLD (ON-OFF)				LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)		
LED	corpo	L (mm)	peso	codice	W tot	K - ølm - CRI
LED	bianco	990	11,50	22302910-39	52	3000K - 5878lm - CRI>80
	nero			22302930-39		
LED	bianco	990	11,50	22302910-00	52	4000K - 6320lm - CRI>80
	nero			22302930-00		





Liset 2.0 “RT” - 4M - ottiche comfort						
CLD (ON-OFF)				LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)		
LED	corpo	L (mm)	peso	codice	W tot	K - ølm - CRI
LED	bianco	1550	11.50	22305210-39	52	3000K - 5938lm - >80
	nero			22305230-39		
LED	bianco	1550	11.50	22305210-00	52	4000K - 6385lm - >80
	nero			22305230-00		

Sospensione semplice	
nichelato	22003166-00
Sospensione completa di cavetto in acciaio (l=1,75m) con regolazione millimetrica. Carico max: 20 Kg.	



Sospensione semplice	
nichelato	22003166-00
Sospensione completa di cavetto in acciaio (l=1,75m) con regolazione millimetrica. Carico max: 20 Kg.	



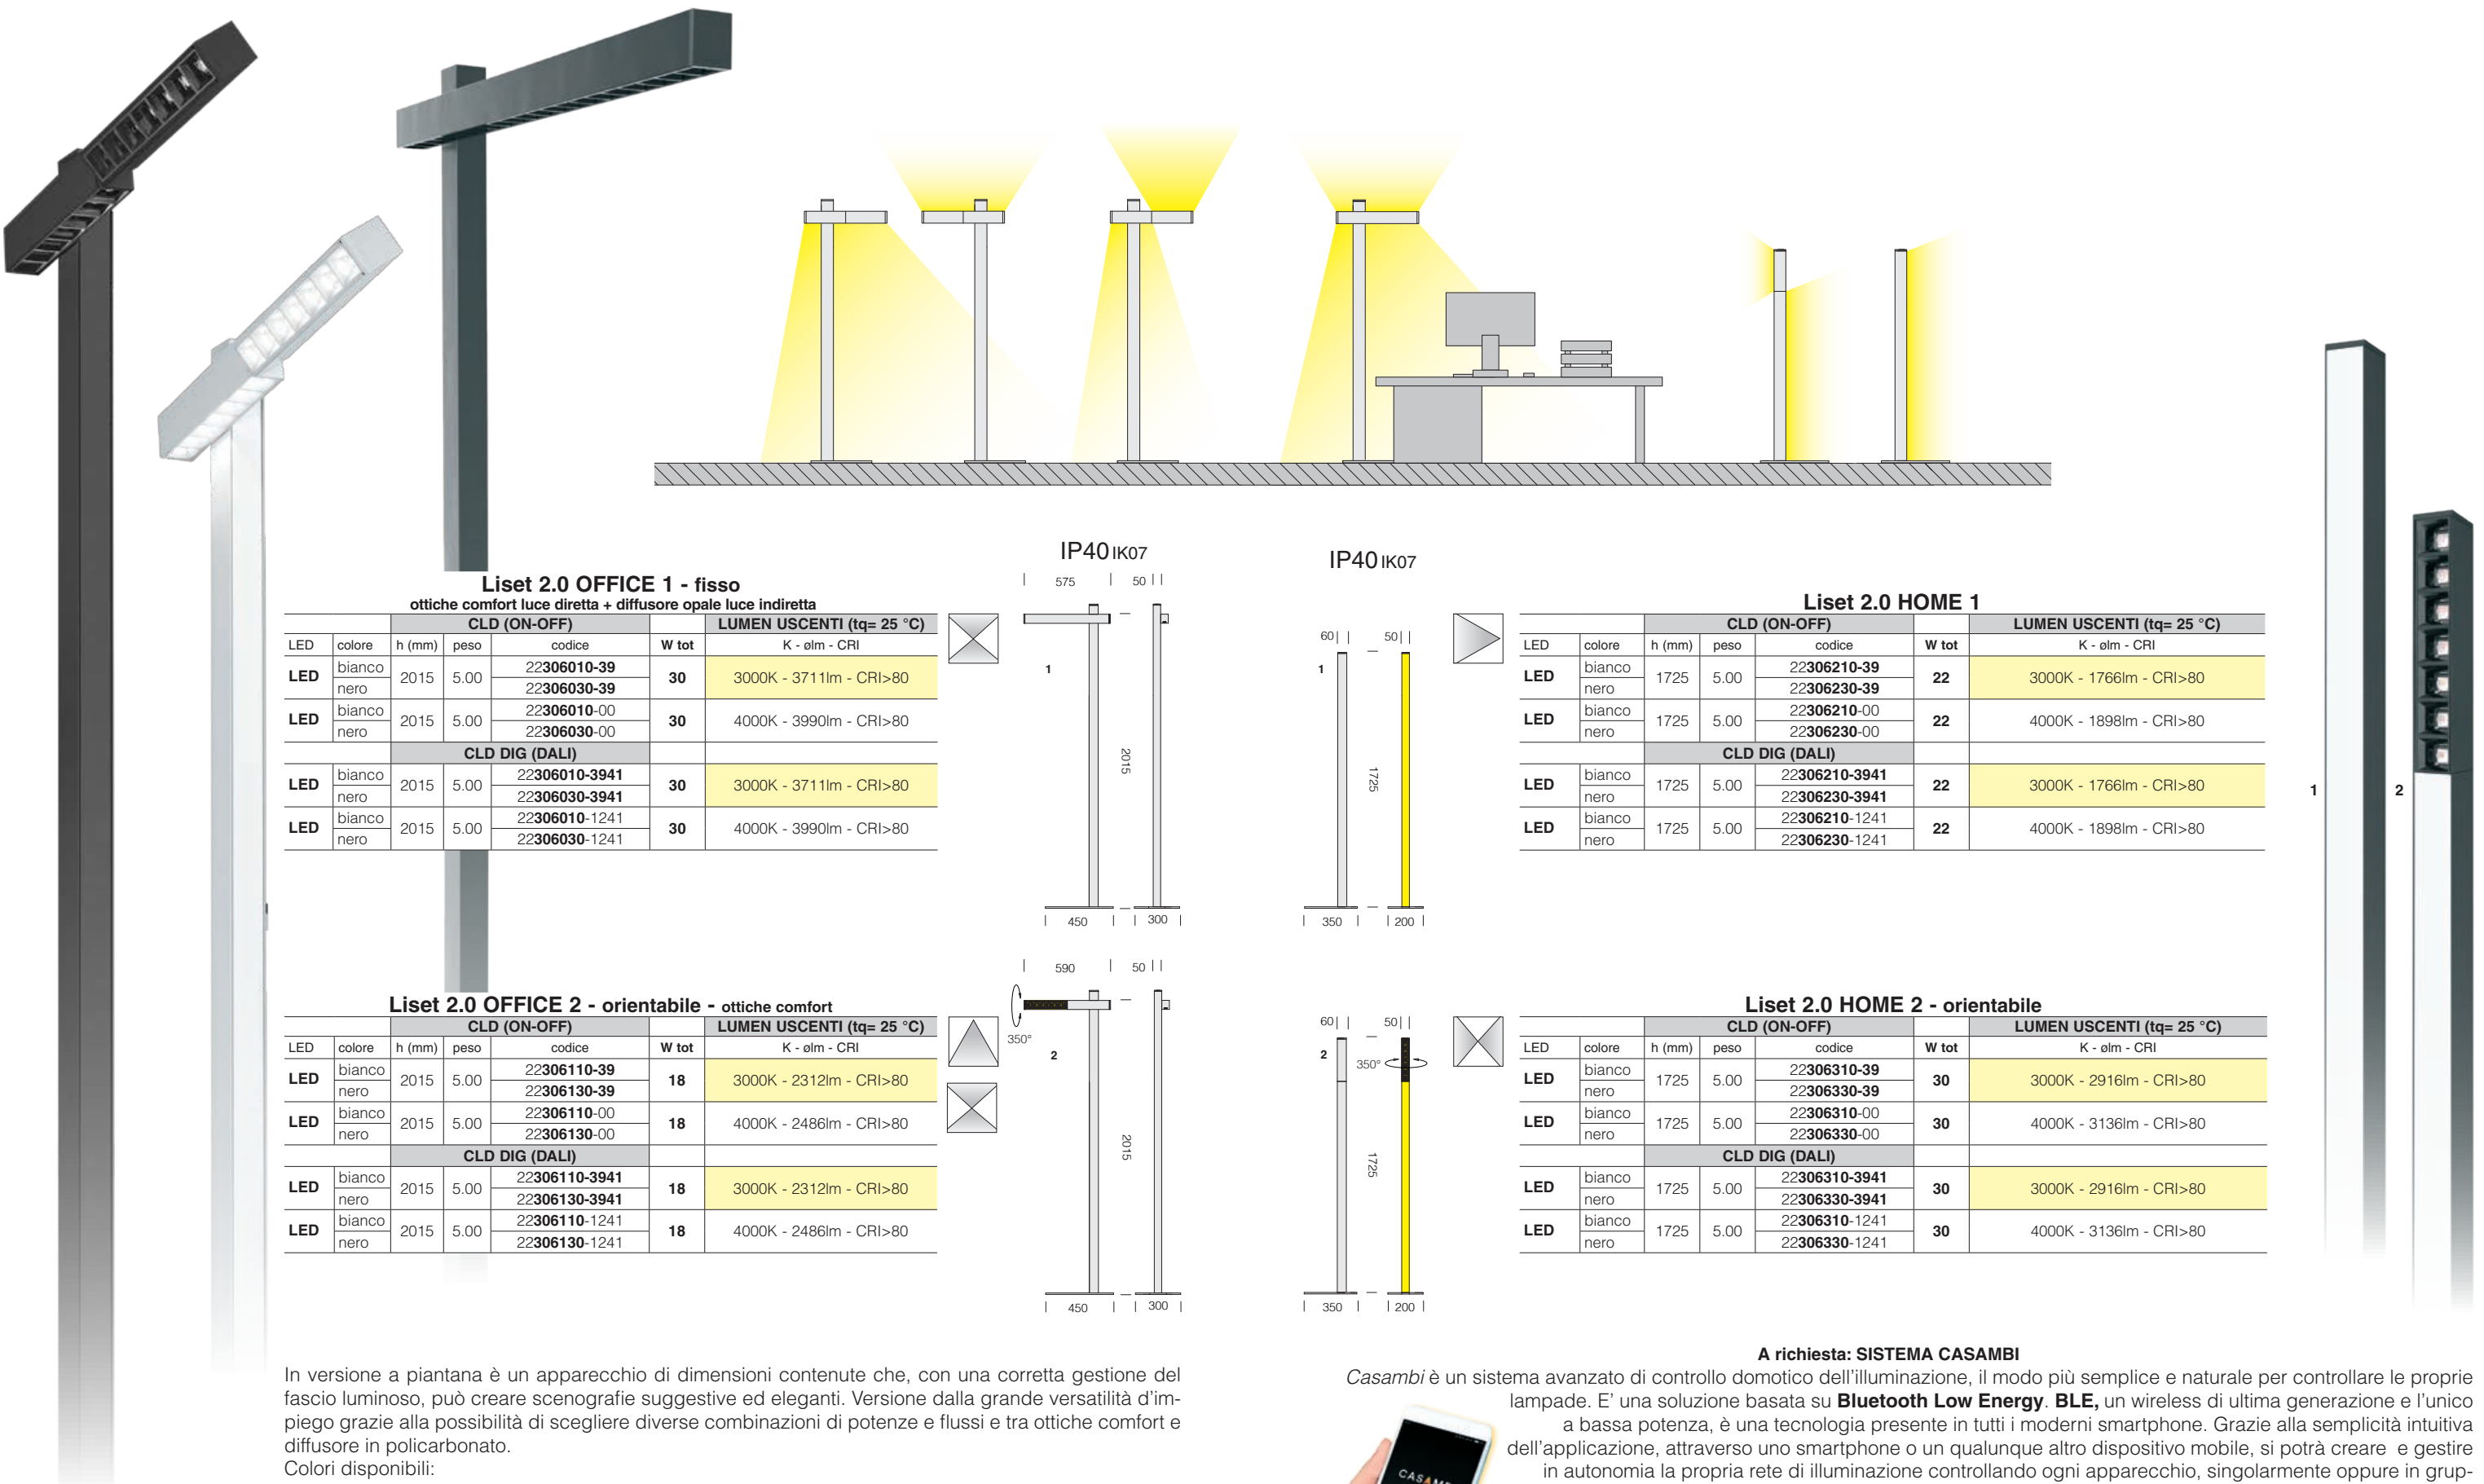

Liset 2.0 OFFICE 1 - fisso						
ottiche comfort luce diretta + diffusore opale luce indiretta						
		CLD (ON-OFF)			LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)	
LED	colore	h (mm)	peso	codice	W tot	K - ølm - CRI
LED	bianco	2015	5.00	22306010-39	30	3000K - 3711lm - CRI>80
	nero			22306030-39		
LED	bianco	2015	5.00	22306010-00	30	4000K - 3990lm - CRI>80
	nero			22306030-00		
		CLD DIG (DALI)				
LED	bianco	2015	5.00	22306010-3941	30	3000K - 3711lm - CRI>80
	nero			22306030-3941		
LED	bianco	2015	5.00	22306010-1241	30	4000K - 3990lm - CRI>80
	nero			22306030-1241		


Liset 2.0 OFFICE 2 - orientabile - ottiche comfort						
		CLD (ON-OFF)				LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)
LED	colore	h (mm)	peso	codice	W tot	K - ølm - CRI
LED	bianco	2015	5.00	22306110-39	18	3000K - 2312lm - CRI>80
	nero			22306130-39		
LED	bianco	2015	5.00	22306110-00	18	4000K - 2486lm - CRI>80
	nero			22306130-00		
		CLD DIG (DALI)				
LED	bianco	2015	5.00	22306110-3941	18	3000K - 2312lm - CRI>80
	nero			22306130-3941		
LED	bianco	2015	5.00	22306110-1241	18	4000K - 2486lm - CRI>80
	nero			22306130-1241		

Liset 2.0 HOME 1						
		CLD (ON-OFF)				LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)
LED	colore	h (mm)	peso	codice	W tot	K - ølm - CRI
LED	bianco	1725	5.00	22306210-39	22	3000K - 1766lm - CRI>80
	nero			22306230-39		
LED	bianco	1725	5.00	22306210-00	22	4000K - 1898lm - CRI>80
	nero			22306230-00		
		CLD DIG (DALI)				
LED	bianco	1725	5.00	22306210-3941	22	3000K - 1766lm - CRI>80
	nero			22306230-3941		
LED	bianco	1725	5.00	22306210-1241	22	4000K - 1898lm - CRI>80
	nero			22306230-1241		

Liset 2.0 HOME 2 - orientabile						
		CLD (ON-OFF)				LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)
LED	colore	h (mm)	peso	codice	W tot	K - ølm - CRI
LED	bianco	1725	5.00	22306310-39	30	3000K - 2916lm - CRI>80
	nero			22306330-39		
LED	bianco	1725	5.00	22306310-00	30	4000K - 3136lm - CRI>80
	nero			22306330-00		
		CLD DIG (DALI)				
LED	bianco	1725	5.00	22306310-3941	30	3000K - 2916lm - CRI>80
	nero			22306330-3941		
LED	bianco	1725	5.00	22306310-1241	30	4000K - 3136lm - CRI>80
	nero			22306330-1241		

In versione a piantana è un apparecchio di dimensioni contenute che, con una corretta gestione del fascio luminoso, può creare scenografie suggestive ed eleganti. Versione dalla grande versatilità d'impiego grazie alla possibilità di scegliere diverse combinazioni di potenze e flussi e tra ottiche comfort e diffusore in policarbonato.


Colori disponibili:

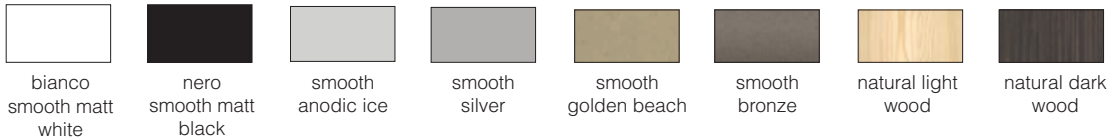



A richiesta: SISTEMA CASAMBI

Casambi è un sistema avanzato di controllo domotico dell'illuminazione, il modo più semplice e naturale per controllare le proprie lampade. E' una soluzione basata su **Bluetooth Low Energy. BLE**, un wireless di ultima generazione e l'unico a bassa potenza, è una tecnologia presente in tutti i moderni smartphone. Grazie alla semplicità intuitiva dell'applicazione, attraverso uno smartphone o un qualunque altro dispositivo mobile, si potrà creare e gestire in autonomia la propria rete di illuminazione controllando ogni apparecchio, singolarmente oppure in gruppi, a seconda delle esigenze e delle funzioni richieste. Questa tecnologia rappresenta una soluzione ideale in termini di facilità d'installazione e funzionalità. Con *Casambi* l'illuminazione può essere controllata tramite smartphone, tablet, smart watch, pulsanti, interruttori o gli interruttori wireless. È necessaria un'applicazione che può essere scaricata gratuitamente da *Apple App Store* o *Google Play Store*.



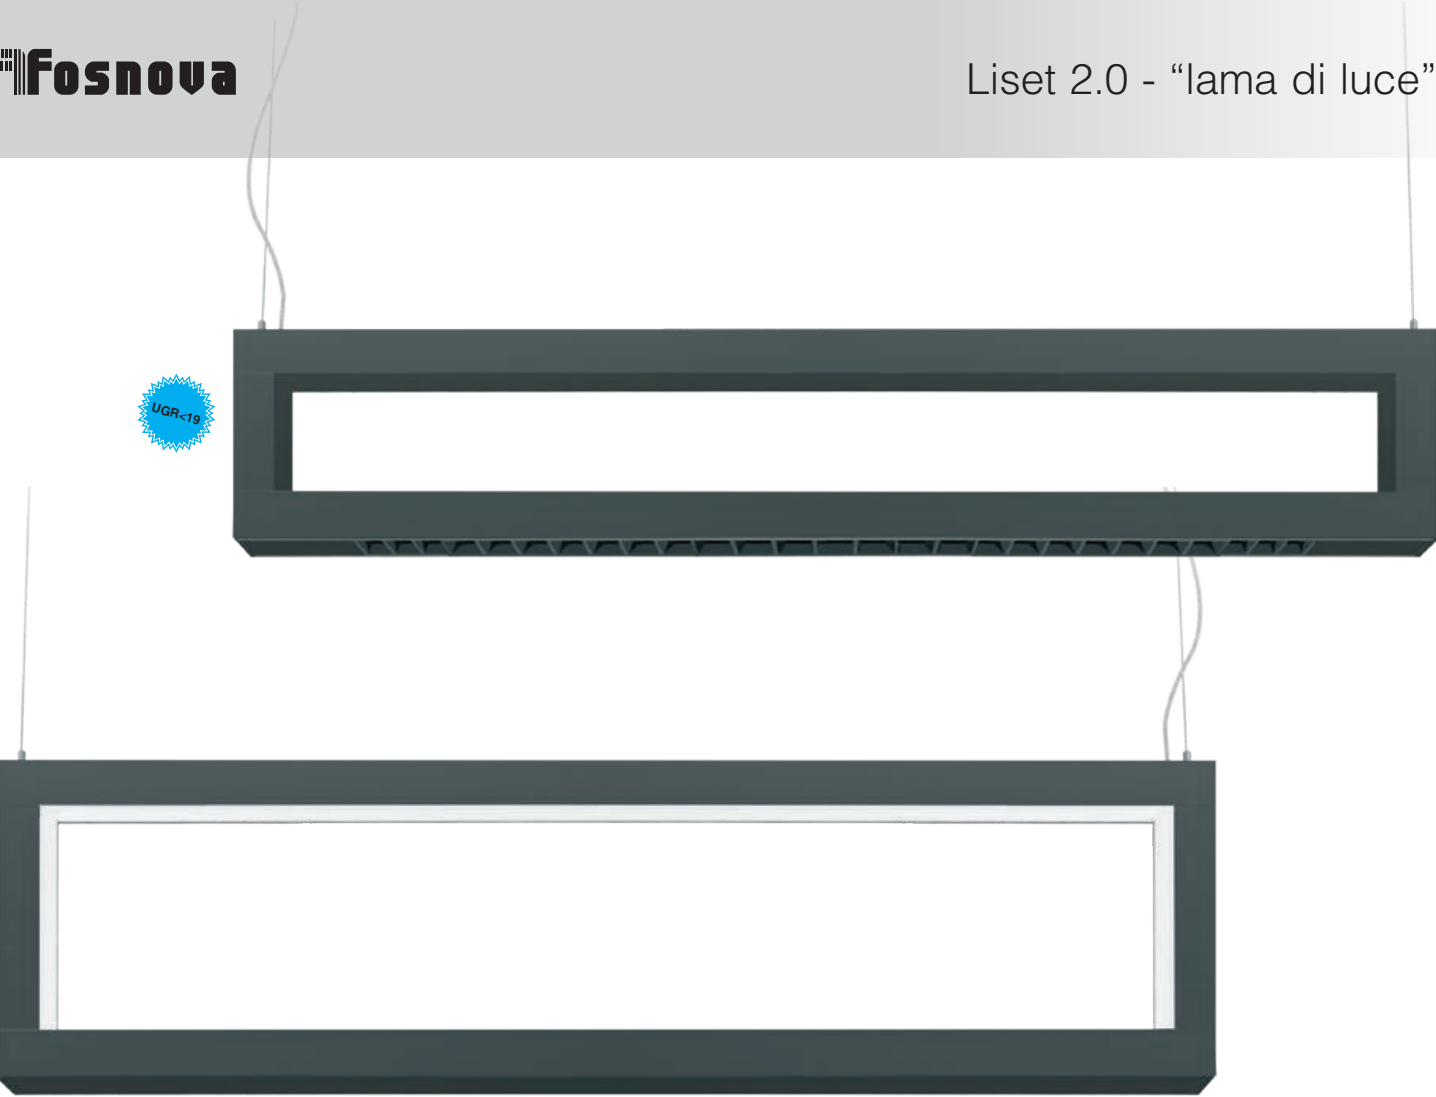


Liset 2.0 “lama di luce small” - ottiche comfort luce diretta + diffusore opale luce indiretta					
CLD (ON-OFF)			LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)		
LED	colore	peso	codice	W tot	K - ølm - CRI
LED	bianco	8.00	22307010-39	36	3000K - 4199lm - CRI>80
	nero		22307030-39		
LED	bianco	8.00	22307010-00	36	4000K - 4515lm - CRI>80
	nero		22307030-00		

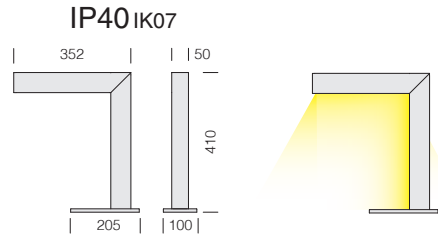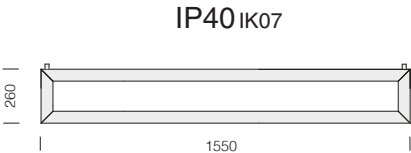

Liset 2.0 da tavolo - fisso - diffusore opale					
CLD (ON-OFF)			LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)		
LED	colore	peso	codice	W tot	K - ølm - CRI
LED	bianco	2.50	22307210-39	8	3000K - 698lm - CRI>80
	nero		22307230-39		
LED	bianco	2.50	22307210-00	8	4000K - 750lm - CRI>80
	nero		22307230-00		

Completo di cavo di alimentazione.

Liset 2.0 “lama di luce medium” - luce interna con diffusore opale				
CLD (ON-OFF)			LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)	
LED	colore	peso	codice	W tot
LED	bianco	8.50	22307110-39	42
	nero		22307130-39	
LED	bianco	8.50	22307110-00	42
	nero		22307130-00	

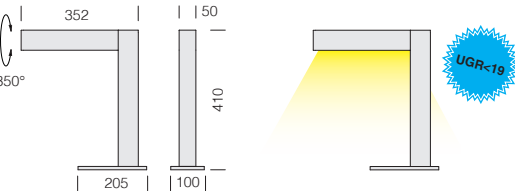

Liset 2.0 da tavolo - orientabile - ottiche comfort					
CLD (ON-OFF)			LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)		
LED	colore	peso	codice	W tot	K - ølm - CRI
LED	bianco	2.60	22307310-39	11	3000K - 1445lm - CRI>80
	nero		22307330-39		
LED	bianco	2.60	22307310-00	11	4000K - 1554lm - CRI>80
	nero		22307330-00		

Completo di cavo di alimentazione.

Sospensione semplice	
nichelato	22003166-00
Sospensione completa di cavetto in acciaio (l=1,75m) con regolazione millimetrica. Carico max: 20 Kg.	

