

HiWATCH
HIKVISION

PROMO

01 Apr
31 Lug

Q2 2021



SOLUZIONE CONVERGENTE

VIDEOCITOFONIA | ALLARME | TVCC


CONTROLLO ACCESSI TERMOGRAFICO

INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER PERFORMANCE SMART

L'intelligenza artificiale a bordo di questi dispositivi garantisce un significativo incremento delle performance di rilevazione. La funzione AI Face Location in ottemperanza alla privacy, rileva il punto corretto per la misurazione della temperatura cutanea e discrimina eventuali sorgenti calde o fredde, ad esempio una tazza di tè bollente.


Ne consegue una misurazione estremamente precisa effettuata direttamente sulla fronte e, di conseguenza senza falsi positivi, con un livello di accuratezza inferiore a 0,5°C ($\pm 0,1^\circ\text{C}$ con procedura di calibrazione) in un range di temperatura compreso tra 30°C e 45°C.

La funzione Mask Detection identifica se il soggetto indossa la maschera protettiva, può generare un allarme e può inibire l'apertura del varco.

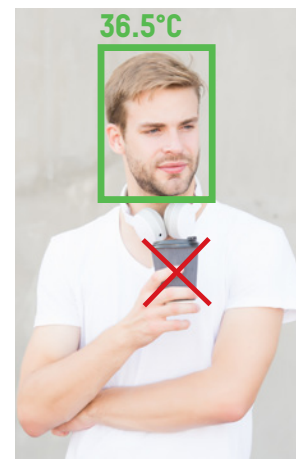

FLESSIBILITÀ DI APPLICAZIONE

Mantenere inalterate le normali procedure di lavoro e di flusso delle persone è condizione irrinunciabile ed imprescindibile. I terminali di rilevazione della temperatura corporea, grazie alle installazioni a parete e a pavimento, consentono un'eccellente fruibilità degli spazi e trovano naturale collocazione in diversi scenari applicativi.

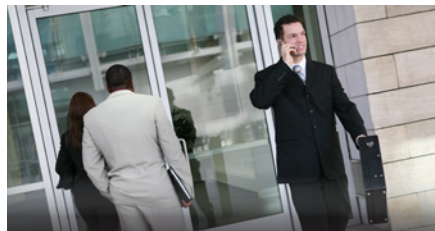

UFFICI



INDUSTRIE



BANCHE



NEGOZI



LIBRERIE



FARMACIE

Terminali Misurazione Temperatura Corporea

TERMINALE TERMOGRAFICO	STAFFA	STAFFA
 <p>DS-K1TA70MI-T SAP 302917212</p> <ul style="list-style-type: none"> • Display: LCD Touch Screen 7" • Modalità di accesso: Rilevazione temperatura, Face recognition, Lettore Mifare • Accuratezza: $\pm 0,5^\circ\text{C}$ ($\pm 0,1^\circ\text{C}$ con procedura di calibrazione certificato da laboratorio accreditato ACCREDIA) • Distanza rilevazione: 0,5 m - 1,8 m 	 <p>DS-KAB671-B SAP 305700583</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stand da pavimento per DS-K1TA70MI-T • Materiale: SPCC • Peso: 6,7 kg (14,8 lb.) • Dimensioni: (L x A x P) 98,5 mm x 1342 mm x 225 mm 	 <p>DS-DM0701BL SAP 190167872</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supporto da tavolo per DS-K1TA70MI-T • Materiale: SPCC • Peso: 4,85 kg (1,1 lb.) • Dimensioni: (L x A x P) 193 mm x 353,5 mm x 195,5 mm

VIDEOCITOFONIA IP & 2 Fili

CONVERGENZA PER SICUREZZA E AUTOMAZIONI

Monitor Supervisor

MONITOR SUPERVISORE



IP 7" WiFi

DS-KH9310-WTE1
SAP 305301983

- Tecnologia TFT LCD, Touch screen capacitivo
- Risoluzione 1024 x 600
- Gestisce Axiom, TVCC, Videocitofonia Modulare IP/2Fili e Villa Kit KV8x13

MONITOR SUPERVISORE



IP 10" WiFi

DS-KH9510-WTE1
SAP 305301984

- Tecnologia IPS, Touch screen capacitivo
- Risoluzione 1024 x 600
- Gestisce Axiom, TVCC, Videocitofonia Modulare IP/2Fili e Villa Kit KV8x13

Sistema Videocitofonico Modulare IP & 2 Fili Acciaio Inox

TECNOLOGIA IP

UNITÀ PRINCIPALE



2MP INOX

DS-KD8003-IME1/NS
SAP 305302273

- Telecamera 2MP con IR e WDR
- Scheda Ethernet 10/100 Mbps
- Grado di protezione IP65

TECNOLOGIA 2 Fili

UNITÀ PRINCIPALE



2MP INOX

DS-KD8003-IME2/NS
SAP 305302272

- Telecamera 2MP con IR e WDR
- Interfaccia di comunicazione 2 fili
- Grado di protezione IP65

UNITÀ PRINCIPALE CON PULSANTE DI CHIAMATA



2MP INOX

DS-KD8003-IME1/S
SAP 305302270

- Telecamera 2MP con IR e WDR
- Scheda Ethernet 10/100 Mbps
- Grado di protezione IP65

UNITÀ PRINCIPALE CON PULSANTE DI CHIAMATA



2MP INOX

DS-KD8003-IME2/S
SAP 305302268

- Telecamera 2MP con IR e WDR
- Interfaccia di comunicazione 2 fili
- Grado di protezione IP65

MODULI CONDIVISI

MODULO PULSANTIERA



INOX

DS-KD-KK/S
SAP 305302236

- 6 pulsanti chiamata retroilluminati
- Alimentazione fornita da postazione da esterno
- Grado di protezione IP65

MODULO TASTIERA



INOX

DS-KD-KP/S
SAP 305302237

- Supporta la chiamata alla postazione interna
- Supporta l'apertura della porta attraverso l'inserimento della password
- Alimentazione fornita da postazione da esterno
- Grado di protezione IP65 e IK07

CORNICI

CORNICI A PARETE



DS-KD-ACW1/S
Cornice 1 Modulo, Acciaio Inox
SAP 305700702



DS-KD-ACW2/S
Cornice 2 Moduli, Acciaio Inox
SAP 305700703



DS-KD-ACW3/S
Cornice 3 Moduli, Acciaio Inox
SAP 305700704

CORNICI A INCASSO



DS-KD-ACF1/S
Cornice 1 Modulo, Acciaio Inox
SAP 305700705



DS-KD-ACF2/S
Cornice 2 Moduli, Acciaio Inox
SAP 305700706



DS-KD-ACF3/S
Cornice 3 Moduli, Acciaio Inox
SAP 305700707

■ Sistema Videocitofonico modulare IP & 2 Fili

TECNOLOGIA IP

UNITÀ PRINCIPALE

2MP



DS-KD8003-IME1
SAP 305301483

- 1 pulsante chiamata retroilluminato
- Scheda Ethernet 10/100 Mbps
- Telecamera 2MP con IR e WDR
- Grado di protezione IP65

POSTAZIONE INTERNA

WiFi 7"



DS-KH6320-WTE1
SAP 305301487

- Display 7" Tecnologia TFT LCD, Touch screen capacitivo
- Wi-Fi, Protocollo di rete TCP/IP, SIP, RTSP
- Alimentazione 12VDC, PoE (802.3af)
- Risoluzione 1024 x 600

POSTAZIONE INTERNA

WiFi 7"



DS-KH8350-WTE1
SAP 305301482

- Display 7" Tecnologia IPS LCD, Touch screen capacitivo
- Wi-Fi, Protocollo di rete TCP/IP, SIP, RTSP
- Alimentazione 12VDC, PoE (802.3af)
- Cornice in metallo
- Risoluzione 1024 x 600

TECNOLOGIA 2 Fili

UNITÀ PRINCIPALE

2MP



DS-KD8003-IME2
SAP 305301759

- 1 pulsante chiamata retroilluminato
- Scheda Ethernet 10/100 Mbps
- Telecamera 2MP con IR e WDR
- Grado di protezione IP65
- Interfaccia di comunicazione 2 fili

POSTAZIONE INTERNA

WiFi 7"



DS-KH6320-WTE2
SAP 305301758

- Display 7" Tecnologia TFT LCD, Touch screen capacitivo
- Wi-Fi, Protocollo di rete TCP/IP, SIP, RTSP
- Alimentazione 2 Fili
- Risoluzione 1024 x 600

DISTRIBUTORE CONCENTRATORE DI DORSALE



DS-KAD706
SAP 305301460
DS-KAD706-S (5 Porte per DS-KAD706)
SAP 305301407

- Supporta 5 postazioni da interno
- Supporta 1 postazione da esterno
- Scheda Ethernet 10/100 Mbps
- Alimentazione 24VDC
- 2 interfacce per collegamento a cascata (distributore di dorsale)

ALIMENTATORE



DS-KAW60-2N
SAP 305301453

- Power Supply 85-264VAC
- Power Output 24VDC
- Temperatura di funzionamento -30°/+70°C

MODULI DI ESPANSIONE CONDIVISI

MODULO DISPLAY LCD



DS-KD-DIS
SAP 305301559

- Funzione di rubrica
- Supporto fino a 1500 utenti

- Pulsanti di scorrimento e chiamata retroilluminati
- Alimentazione fornita da postazione da esterno

MODULO TASTIERA



DS-KD-KP
SAP 305301207

- Supporta la chiamata alla postazione interna
- Supporta l'apertura della porta attraverso l'inserimento della password

- Alimentazione fornita da postazione da esterno
- Grado di protezione IP65 e IK07

MODULO PULSANTIERA



DS-KD-KK
SAP 305301077

- 6 pulsanti chiamata retroilluminati
- Alimentazione fornita da postazione da esterno

- Grado di protezione IP65

MODULO SINOTTICO DI STATO



DS-KD-IN
SAP 305301210

- Indica lo stato del dispositivo
- Alimentazione fornita da postazione da esterno

- Grado di protezione IP65

MODULO LETTORE TESSERE MIFARE



DS-KD-M
SAP 305301208

- Modulo Retroilluminato
- Alimentazione fornita da postazione da esterno
- Grado di protezione IP65

MODULO CIECO



DS-KD-BK
SAP 305301211

- Indicato per il riempimento della cornice

MODULO INFO



DS-KD-INFO
SAP 305301852

- Modulo Rubrica

CORNICI

CORNICI A PARETE



DS-KD-ACW1
Cornice 1 Modulo
SAP 305700450



DS-KD-ACW2
Cornice 2 Moduli
SAP 305700451



DS-KD-ACW3
Cornice 3 Moduli
SAP 305700452

CORNICI A INCASSO



DS-KD-ACF1
Cornice 1 Modulo
SAP 305700477



DS-KD-ACF2
Cornice 2 Moduli
SAP 305700479



DS-KD-ACF3
Cornice 3 Moduli
SAP 305700481

TETTUCCI METALLICI



DS-KABD8003-RS1
Tettuccio in metallo
1 modulo
SAP 305700587



DS-KABD8003-RS2
Tettuccio in metallo
2 moduli
SAP 305700594



DS-KABD8003-RS3
Tettuccio in metallo
3 moduli
SAP 305700595

KIT VILLA CONNESSI

Ideale per ville mono bi o quadri familiari, questi Kit si distinguono per le altissime prestazioni sia in termini di caratteristiche tecniche, che in termini di connettività. Postazione Esterna in lega di alluminio, dimensioni ridotte ed estetica elegante. Telecamera 2MP, con IR e WDR, angolo di visione 129° con il lettore mifare integrato. Monitor touch screen capacitivo a 7 pollici HD, con wifi integrato. L'app Hik Connect consente di rispondere alle chiamate da smartphone o da Tablet, oltre che garantire la convergenza tra tutti i sistemi Hikvision, Videosorveglianza, Allarme.



Kit Villa Connesso IP - Prezzi Netti

 <p>2MP</p> <p>DS-KV8113-WME1 Postazione Esterna Monofamiliare SAP 305301755 SAP 305302344</p>	+	 <p>WiFi</p> <p>DS-KH6320-WTE1 Postazione da Interno SAP 305301487</p>	+	 <p>DS-3E0105P-E/M PoE Switch SAP 301801291</p>
---	---	---	---	--

 <p>2MP</p> <p>DS-KV8213-WME1 Postazione Esterna Bifamiliare SAP 305301756 SAP 305302346</p>	+	 <p>WiFi</p> <p>DS-KH6320-WTE1 Postazione da Interno SAP 305301487</p>	+	 <p>DS-3E0105P-E/M PoE Switch SAP 301801291</p>
--	---	---	---	--

Postazioni Esterne IP - Prezzi Netti

 <p>2MP WiFi</p> <p>DS-KV6113-WPE1 Postazione Esterna Monofamiliare SAP 305301760 SAP 305302342</p>	 <p>2MP WiFi</p> <p>DS-KV8113-WME1 Postazione Esterna Monofamiliare SAP 305301755 SAP 305302344</p>	 <p>2MP WiFi</p> <p>DS-KV8213-WME1 Postazione Esterna Bifamiliare SAP 305301756 SAP 305302346</p>	 <p>2MP WiFi</p> <p>DS-KV8413-WME1 Postazione Esterna Quadrifamiliare SAP 305301757 SAP 305302348</p>
--	--	--	--

- Telecamera: 2MP WDR con IR
- Angolo di visione: 129° / V75°
- Connessione: TCP/IP o WIFI
- Lettore di prossimità: Mifare
- Grado di Protezione: IP65
- Alimentazione: Standard POE / 12Vcc.
- Dimensioni: 138 mm x 65 mm x 27 mm
- 4 ingressi; 1 uscita
- Alloggiamento SD Card

- 1 chiamata
- Telecamera: 2MP WDR con IR
- Angolo di visione: 129° / V75°
- Connessione: TCP/IP o WIFI
- Lettore di prossimità: Mifare
- Grado di Protezione: IP65
- Materiale: Lega di alluminio - IK8
- Alimentazione: Standard POE / 12Vcc.
- Dimensioni: 174 mm x 91 mm x 29 mm
- 4 ingressi; 2 uscite
- Alloggiamento SD Card
- Antimanomissione

- 2 chiamate
- Telecamera: 2MP WDR con IR
- Angolo di visione: 129° / V75°
- Connessione: TCP/IP o WIFI
- Lettore di prossimità: Mifare
- Grado di Protezione: IP65
- Materiale: Lega di alluminio - IK8
- Alimentazione: Standard POE / 12Vcc.
- Dimensioni: 174 mm x 91 mm x 29 mm
- 4 ingressi; 2 uscite
- Alloggiamento SD Card
- Antimanomissione

- 4 chiamate
- Telecamera: 2MP WDR con IR
- Angolo di visione: 129° / V75°
- Connessione: TCP/IP o WIFI
- Lettore di prossimità: Mifare
- Grado di Protezione: IP65
- Materiale: Lega di alluminio - IK8
- Alimentazione: Standard POE / 12Vcc.
- Dimensioni: 174 mm x 91 mm x 29 mm
- 4 ingressi; 2 uscite
- Alloggiamento SD Card
- Antimanomissione

CORNICI A PARETE

CORNICI A INCASSO



DS-KABV6113-RS Surface
Cornice Montaggio a Parete
SAP 305700624
per serie KV6113



DS-KABV8113-RS Surface
Cornice Montaggio a Parete
SAP 305700586
per serie KV8113/8213/8413



DS-KABV8113-RS Flush
Cornice Montaggio a Incasso
SAP 305700588
per serie KV8113/8213/8413

SISTEMA DI ALLARME

■ Kit Centrale Axiom Hub

VERSIONE 3G/4G



DS-PWA32-NS
SAP 302401173

- Supporta la comunicazione bidirezionale degli eventi della centrale su LAN, Wi-Fi, 3G/4G utilizzando un canale principale e uno di backup
- Guida vocale in fase di configurazione e funzionamento

VERSIONE GPRS



DS-PWA32-NG*
SAP 302401171

- Supporta la comunicazione bidirezionale degli eventi della centrale su LAN, Wi-Fi, GPRS utilizzando un canale principale e uno di backup
- Guida vocale in fase di configurazione e funzionamento

* Disponibile fino a esaurimento scorte

■ Centrale Radio Enforcer & Accessori

CENTRALE RADIO



DS-HYB64
SAP 361301812

- 4 aree (2 ingressi filari a bordo)
- 64 Ingressi (32 Filo + 32radio)
- 4 aree indipendenti
- ENS0131 Grado 2

TAG DI PROSSIMITÀ



DS-KEY
SAP 361301809
n.5 pezzi

TASTIERA FILARE DA INTERNO



DS-LCD-P
SAP 361301813

MODEM GPRS



DS-DIALER-GPRS
SAP 361301808

MODEM 3G + LAN



DS-DIALER-3G+LAN
SAP 361301807

MODULO DI ESPANSIONE INGRESSI FILARI



DS-ZEM8/E
SAP 361301811

■ Rilevatori Radio & Accessori - Prezzi Netti

RILEVATORE PIR



DS-PD2-P10P-W
SAP 314300022

- Copertura Volumetrica/Quad
- Portata 10m

- Grado 2
- Pet Immunity 25kg

CONTATTO MAGNETICO



DS-PD1-MC-WWS
SAP 302401121

- Tamper Antiapertura e Antistrappo
- Grado 2

SIRENA DA ESTERNO



DELTA88-CW-WE
SAP 361301793

- Potenza Suono 98dB
- Segnalazione acustica e luminosa
- Tamper Antiapertura e Antistrappo
- Coperchio in policarbonato

<p>SIRENA DA INTERNO</p>  <p>DS-PSG-WI-868 SAP 302401407</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tamper Antiapertura e Antistrappo • Volume regolabile • IP54 • Compatibile solo con Centrale Axiom 	<p>TELECOMANDO DI STATO</p>  <p>DS-PKFS-4 SAP 302401129</p> <ul style="list-style-type: none"> • 868MHz FM Banda Stretta • Protocollo radio cifrato 128 bit 	<p>TASTIERA DA INTERNO</p>  <p>DS-PKA-WLM-868 SAP 302401449</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tecnologia Touch • Tecnologia Mifare • Led e buzzer • Compatibile solo con Centrale Axiom
---	--	---

<p>RILEVATORE TRIPLA TECNOLOGIA</p>  <p>DS-PD2-T10P-WEH SAP 302401122</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copertura Volumetrica 90°, Tenda 14° • Portata 10m • Montaggio 2,4m 	<p>RILEVATORE TRIPLA TECNOLOGIA</p>  <p>DS-PD2-T12P-WEL SAP 302401123</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copertura Volumetrica 85°, Tenda 17° • Portata 12m • Montaggio 1,2m 	<p>RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA</p>  <p>DS-9456/U SAP 365400006</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copertura Tenda • Portata 12m • Altezza Ottimale Installazione 2,2m o 1m 	<p>RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA</p>  <p>DS-9458/U SAP 365400008</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copertura Tenda • Portata 8m • Altezza massima Installazione 8m • Protezione finestre, porte e gate industriali
--	--	---	---

Rilevatori Filari - Prezzi Netti

<p>RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA</p>  <p>DS-PD2-D10PE SAP 302401026</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copertura Volumetrica • Portata 10m • Grado 2 • Pet immunity 25kg • Staffe a soffitto e parete incluse 	<p>RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA</p>  <p>DS-PD2-D15E SAP 302401022</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copertura Volumetrica • Portata 15m • Grado 2 • Staffe a soffitto e parete incluse 	<p>RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA</p>  <p>DS-PD2-D15AME SAP 302401030</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copertura Volumetrica/Tenda/Lunga Portata • Portata 15m/18m • Grado 3 • Staffe a soffitto e parete incluse • Funzionalità Antimascheramento
--	--	--

<p>RILEVATORE TRIPLA TECNOLOGIA</p>  <p>DS-PD2-T10AME-EH SAP 302401037</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copertura Volumetrica • Portata 10m • Altezza Ottimale Installazione 2,4m • Grado 3 • Funzionalità Antimascheramento 	<p>RILEVATORE TRIPLA TECNOLOGIA</p>  <p>DS-PD2-T12AME-EL SAP 302401041</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copertura Volumetrica/Tenda • Portata 12m • Altezza Ottimale Installazione 1,2m • Grado 3 • Funzionalità Antimascheramento 	<p>RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA</p>  <p>DS-9452 SAP 365400003</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copertura Tenda • Portata 12m • Altezza Ottimale Installazione 2,2m o 1,2m • Funzionalità Antimascheramento 	<p>RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA</p>  <p>DS-9458 SAP 365400004</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copertura Tenda • Portata 8m • Altezza massima Installazione 8m • Funzionalità Antimascheramento • Protezione finestre, porte e gate industriali
--	--	---	---

Accessori Rilevatori Radio e Filari

<p>RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA</p>  <p>DS-9456/U DS-9452</p>	<p>STAFFA DA MURO</p>  <p>DS-9452/SB10 SAP 365400009</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza 10 cm • Staffa per DS-9456/U e DS-9452 	<p>STAFFA DA MURO</p>  <p>DS-9452/SB15 SAP 365400010</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza 15 cm • Staffa per DS-9456/U e DS-9452 	<p>COVER</p>  <p>DS-9452/COVER SAP 365400011</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cover protettiva • Staffa per DS-9456/U e DS-9452
---	---	---	--

VIDEOSORVEGLIANZA IP

■ Telecamere Easy IP 1.0+E

BULLET FIX FOCAL



2MP DWDR

DS-2CD102360E-I
SAP 311305704 (4mm)

- Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

H265+ IP67 IR 30m

4MP WDR

DS-2CD104360E-I
SAP 311310137 (4 mm)

- Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

BULLET FIX FOCAL



4K WDR

DS-2CD108360E-I
SAP 311315329 (4 mm)

- Sensore 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F2.0, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

H265+ IP67 IR 30m

STAFFE



DS-1280ZJ-XS
SAP 302700955



DS-1280ZJ-XS
SAP 302700955

TURRET FIX FOCAL



2MP DWDR

DS-2CD132360E-I
SAP 311305196 (2.8mm)

- Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

H265+ IP67 IR 30m

4MP WDR

DS-2CD134360E-I
SAP 311310145 (2.8mm)

- Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

TURRET FIX FOCAL



4K WDR

DS-2CD138360E-I
SAP 311315330 (2.8mm)

- Sensore 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F2.0, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

H265+ IP67 IR 30m

STAFFE



DS-1272ZJ-110-TRS
SAP 302700373



DS-1272ZJ-110-TRS
SAP 302700373

BULLET VARIFOCAL MOTORIZZATA



2MP DWDR

DS-2CD162360E-IZ
SAP 311311017 (2.8-12mm)

- Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

H265+ IP67 IR 30m

4MP WDR

DS-2CD164360E-IZ
SAP 311311018 (2.8-12mm)

- Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

BULLET VARIFOCAL MOTORIZZATA



4K WDR

DS-2CD168360E-IZ
SAP 311314934 (2.8-12mm)

- Sensore 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F2.0, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

H265+ IP67 IR 30m

STAFFE



DS-1260ZJ
SAP 302700239



DS-1260ZJ
SAP 302700239

TURRET VARIFOCAL
MOTORIZZATA



2MP DWDR

DS-2CD1H2360E-IZ
SAP 311311019 (2.8-12mm)

- Sensore 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

H265+ IP67 IR 30m

TURRET VARIFOCAL
MOTORIZZATA



4K WDR

DS-2CD1H8360E-IZ
SAP 311314935 (2.8-12mm)

- Sensore 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F2.0, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

H265+ IP67 IR 30m

STAFFE



DS-1273ZJ-130-TRL
SAP 302700374



DS-1273ZJ-130-TRL
SAP 302700374

NVR - Prezzi Netti

NVR SERIE 7100



4MP 4-ch
4 PoE

DS-7104NI-Q1/4P
SAP 303607210

- 1 Uscita HDMI, 1 Uscita VGA
- Risoluzione HDMI 1080P, Risoluzione VGA 1080P

4MP 8-ch
8 PoE

DS-7108NI-Q1/8P
SAP 303607205

- 1 Uscita HDMI, 1 Uscita VGA
- Risoluzione HDMI 1080P, Risoluzione VGA 1080P

SEAGATE HDD 1 TB SPECIFICO
TVCC INCLUSO

H265+ P2P Plug&Play smart Features ONVIF

NVR SERIE 7600



4K 4-ch
4 PoE

DS-7604NI-Q1/4P
SAP 303606415

- 1 Uscita HDMI, 1 Uscita VGA
- Risoluzione HDMI 4K, Risoluzione VGA 1080P

4K 8-ch
8 PoE

DS-7608NI-Q2/8P
SAP 303606392

- 1 Uscita HDMI, 1 Uscita VGA
- Risoluzione HDMI 4K, Risoluzione VGA 1080P

SEAGATE HDD 1 TB SPECIFICO
TVCC INCLUSO

H265+ P2P Plug&Play smart Features ONVIF

NVR SERIE 7600



4K 16ch

DS-7616NI-Q2
SAP 303606402

- 1 Uscita HDMI, 1 Uscita VGA
- Risoluzione HDMI 4K, Risoluzione VGA 1080P

4K 16-ch
16 PoE

DS-7616NI-Q2/16P
SAP 303606405

- 1 Uscita HDMI, 1 Uscita VGA
- Risoluzione HDMI 4K, Risoluzione VGA 1080P

SEAGATE HDD 2 TB SPECIFICO
TVCC INCLUSO

H265+ P2P Plug&Play smart Features ONVIF

KIT VIDEOSORVEGLIANZA



Kit composto da:
• n.1 NVR
• n.4 Telecamere

NK42W0H-1T(WD)
SAP 301501358

- n.1 HDD 1TB
- n.5 Alimentatori
- n.1 cavo HDMI



Specifiche telecamere:

- 1/2.8" Sensore CMOS Progressive Scan
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
- 12 VDC/PoE (802.3af)

IR 30m H.265+ IP66



Specifiche NVR:

- 4-ch (50 Mbps IN Max)
- 1 Uscita HDMI, 1 Uscita VGA
- Risoluzione HDMI 1080P, Risoluzione VGA 1080P

2MP DWDR

2MP 4-ch

SEAGATE HDD 1 TB
SPECIFICO TVCC INCLUSO

VIDEOSORVEGLIANZA TURBO HD

■ Telecamere Turbo HD 4in1 2MP

BULLET FIX FOCAL



2MP DWDR

DS-2CE16D0T-IRF
SAP 300511940 (3.6mm)
SAP 300507946 (3.6mm)

- Sensore High-performance CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC

4in1 IP66 IR 20m

BULLET VARIFOCAL



2MP DWDR

DS-2CE16D0T-VFIR3F
SAP 300508545 (2.8-12mm)

- Sensore High-performance CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC

4in1 IP66 IR 40m

STAFFE



DS-1280ZJ-XS
SAP 302700955



DS-1280ZJ-S
SAP 302700579

TURRET FIX FOCAL



2MP DWDR

DS-2CE56D0T-IRMF
SAP 300613473 (2.8mm)
SAP 300609193 (2.8mm)

- Sensore High-performance CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC

4in1 IP66 IR 20m

TURRET VARIFOCAL



2MP DWDR

DS-2CE56D0T-VFIR3F
SAP 300609855 (2.8-12mm)

- Sensore High-performance CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC

4in1 IP66 IR 40m

STAFFE



DS-1272ZJ-110-TRS
SAP 302700373



DS-1273ZJ-130-TRL
SAP 302700374

■ DVR Hybrid Turbo HD Motion 2.0

DVR HYBRID SERIE 7200



3MP 4-ch

iDS-7204HQHI-E1/S
SAP 300226683

- 4 canali analogici + 1 canale IP
- Ingressi/Uscite Audio 1/1
- Risoluzione HDMI 1080P, Risoluzione VGA 1080P

2-ch Human Vehicle
& Quick Target Search

3MP 8-ch

iDS-7208HQHI-E2/S
SAP 300226684

- 8 canali analogici + 2 canali IP
- Ingressi/Uscite Audio 1/1,
- Risoluzione HDMI 1080P, Risoluzione VGA 1080P

4-ch Human Vehicle
& Quick Target Search

SEAGATE HDD 1 TB SPECIFICO
TVCC INCLUSO

P2P Plug&Play smart Features NVIF

DVR HYBRID SERIE 7200



3MP 16-ch

iDS-7216HQHI-E2/S
SAP 300226685

- 16 canali analogici + 2 canali IP
- Ingressi/Uscite Audio 1/1
- Risoluzione HDMI 4K, Risoluzione VGA 1080P

4-ch Human Vehicle
& Quick Target Search

SEAGATE HDD 1 TB SPECIFICO
TVCC INCLUSO

P2P Plug&Play smart Features NVIF

■ Telecamere Turbo HD 5MP & 4K

BULLET FIX FOCAL



5MP DWDR

DS-2CE16H0T-ITF
SAP 300512118 (3.6mm)
SAP 300509589 (3.6mm)

- Sensore High-performance CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC

4in1 IP67 IR 20m OSD

BULLET VARIFOCAL MOTORIZZATA



5MP DWDR

DS-2CE16H0T-IT3ZF
SAP 300509606 (2.7-13.5mm)

- Sensore High-performance CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC

4in1 IP67 IR 40m OSD

STAFFE



DS-1280ZJ-XS
SAP 302700955



DS-1280ZJ-S
SAP 302700579

TURRET FIX FOCAL



5MP DWDR

DS-2CE76H0T-ITMF
SAP 300613624 (3.6mm)
SAP 300611042 (3.6mm)

- Sensore High-performance CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
- 12 VDC

4in1 IP67 IR 40m OSD

TURRET FIX FOCAL



5MP DWDR

DS-2CE56H0T-IT3F
SAP 300611048 (3.6mm)

- Sensore High-performance CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC

4in1 IP67 IR 40m OSD

STAFFE



DS-1280ZJ-XS
SAP 302700955



DS-1273ZJ-130-TRL
SAP 302700374

TURRET VARIFOCAL MOTORIZZATA



5MP DWDR

DS-2CE56H0T-IT3ZF
SAP 300611061 (2.7-13.5mm)

- Sensore High-performance CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
- 12 VDC

4in1 IP67 IR 40m OSD

BULLET FIX FOCAL



4K DWDR

DS-2CE16U1T-IT3F
SAP 300510426 (3.6mm)

- Sensore Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC

4in1 IP67 IR 60m

STAFFE



DS-1273ZJ-130-TRL
SAP 302700374

STAFFE



DS-1280ZJ-XS
SAP 302700955

BULLET VARIFOCAL MOTORIZZATA



4K DWDR

DS-2CE19U1T-IT3ZF
SAP 300510435 (2.7-13.5mm)

- Sensore Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 9-15 VDC

4in1 IP67 IR 80m OSD



DS-1280ZJ-S
SAP 302700579

TURRET FIX FOCAL



4K DWDR

DS-2CE78U1T-IT3F
SAP 300611832 (2.8mm)

- Sensore Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC

4in1 IP67 IR 60m

TURRET VARIFOCAL MOTORIZZATA



4K DWDR

DS-2CE79U1T-IT3ZF
SAP 300611847 (2.7-13.5mm)

- Sensore Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 9-15 VDC

4in1 IP67 IR 60m

STAFFE



DS-1272ZJ-110-TRS
SAP 302700373



DS-1280ZJ-TR12
SAP 302702548

■ DVR Hybrid Turbo HD Motion 2.0 - Prezzi Netti

DVR HYBRID SERIE 7200

4K 4-ch

iDS-7204HUHI-E1/S
SAP 300226712

2-ch Human Vehicle & Quick Target Search



- 4 canali analogici + 4 canali IP
- Ingressi/Uscite Audio 4/1, Ingressi/Uscite d'allarme 4/1
- Risoluzione HDMI 4MP, Risoluzione VGA 1080P
- 1 Interfaccia HDD max 10TB
- 12 VDC 10W max, Alim. Esterno

SEAGATE HDD 1 TB SPECIFICO TVCC INCLUSO

Allarmi P2P Plug&Play smart Features ONVIF

4K 8-ch

iDS-7208HUHI-E2/S
SAP 300226713

4-ch Human Vehicle & Quick Target Search

- 8 canali analogici + 8 canali IP
- Ingressi/Uscite Audio 4/1, Ingressi/Uscite d'allarme 8/4
- Risoluzione HDMI 4K, Risoluzione VGA 1080P
- 2 Interfacce HDD max 10TB cad.
- 12 VDC 20W max, Alim. Esterno

SEAGATE HDD 1 TB SPECIFICO TVCC INCLUSO

DVR HYBRID SERIE 7200

4K 16-ch

DS-7216HUHI-K2
SAP 300224900



- 16 canali analogici + 16 canali IP
- Ingressi/Uscite Audio 4/1; Ingressi/Uscite d'allarme 16/4
- Risoluzione HDMI 4K, Risoluzione VGA 1080P
- 2 Interfacce HDD max 10TB cad.
- 12 VDC 25W max, Alim. Esterno

SEAGATE HDD 2 TB SPECIFICO TVCC INCLUSO

Allarmi P2P Plug&Play smart Features ONVIF

■ Accessori Telecamere

ALIMENTATORE



ADS-12FG-12N
SAP 101701319
SAP 101701320
SAP 101700272

Alimentatore
In 230VAC Out 12VDC 1A

CARTELLO PRIVACY AREA VIDEOSORVEGLIATA



CARTELLO
SAP 150104813

Cartello Privacy
Area Videosorvegliata

TRANSMISSION & DISPLAY

Monitor Specifico per Videosorveglianza

MONITOR FRAMELESS



24"

24x7

DS-D5024FN
SAP 302502963

- Tecnologia: LED Backlight
- Risoluzione: Full-HD 1920 x 1080 Input HDMI/VGA
- Angolo di visione: 178°/178°
3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace
- Compatibilità con staffe VESA

Switch 10/100 - Prezzi Netti



DS-3E0105P-E/M
PoE Switch
SAP 301801291

- L2 Unmanaged
- 4 Porte PoE + 1 Porta Uplink
- PoE Budget 30W
- PoE Budget porta 1: 30W
- PoE Budget porta da 2 a 4: 30W



DS-3E0106HP-E
PoE Switch
SAP 301801345

- L2 Unmanaged
- 4 Porte PoE + 2 Porte Uplink
- PoE Budget 60W
- PoE Budget porta 1: 60W
- PoE Budget porta da 2 a 4: 30W



DS-3E0310HP-E
PoE Switch
SAP 301801346

- L2 Unmanaged
- 8 Porte PoE + 2 Porte Uplink
- PoE Budget 110W
- PoE Budget porta 1: 90W
- PoE Budget porta da 2 a 8: 30W



DS-3E0318P-E
PoE Switch
SAP 301801298
SAP 301800857

- L2 Unmanaged
- 16 Porte PoE + 2 Porte Uplink
- PoE Budget 230W
- PoE Budget porta 1: 30W
- PoE Budget porta da 2 a 4: 30W



DS-3E1318P-EI
PoE Smart Switch
SAP 301801789

- L2 Smart Managed
- 16 Porte PoE + 2 Porte Uplink
- PoE Budget 230W
- PoE Budget porta 1: 60W
- PoE Budget porta da 2 a 4: 30W

Switch Gigabit - Prezzi Netti



DS-3E0505P-E
PoE Switch
SAP 301801375

- L2 Unmanaged
- 4 Porte PoE + 1 Porta Uplink
- PoE Budget 60W
- PoE Budget singola porta 30W



DS-3E0510P-E
PoE Switch
SAP 301801376

- L2 Unmanaged
- 8 Porte PoE + 2 Porte Uplink
- PoE Budget 110W
- PoE Budget singola porta 30W



DS-3E0518P-E
PoE Switch
SAP 301801378

- L2 Unmanaged
- 16 Porte PoE + 2 Porte Uplink
- PoE Budget 230W
- PoE Budget singola porta 30W

■ Occasioni Speciali fino a Esaurimento Scorte

DVR SERIE 72 PoC



DS-7204HQHI-K1/P/A
SAP 300220105

- 4 canali
- Risoluzione 3MP
- Allarmi 4/1

DVR SERIE 72 PoC



DS-7208HQHI-K2/P/A
SAP 300220106

- 8 canali
- Risoluzione 3MP
- Allarmi 8/2

DVR SERIE 72 PoC



DS-7216HQHI-K2/P/A
SAP 300221293

- 16 canali
- Risoluzione 3MP
- Allarmi 16/2

TURRET FIX FOCAL



DS-2CD232360-I
SAP 311300863 (2.8mm)

- 2MP (1920x1080)
- WDR, IR 30m
- IP67

MICRODOME MOBILE FIX FOCAL



DS-2XM6736FWD-I
SAP 311401673 (2.0mm)

- 2MP (1920x1080)
- WDR, IR 30m
- IP67, IK10

MINIDOME TURBO HD MOTORIZZATA



DS-2CE56D8T-VPIT3Z
SAP 300610283 (2.8-12 mm)

- 2MP (1920x1080)
- WDR, IR 30m
- IP67, IK10

KIT VILLA 2Fili



DS-KIS701/EU
SAP 305301162

- Posto Esterno 2MP
- Posto Interno 1024x600
- Distributore

PROMO Q2 2021

La presente offerta è valida dal 1 Aprile 2021 al 31 Luglio 2021 salvo esaurimento scorte. Riservata esclusivamente agli installatori presso Distributori e Rivenditori Autorizzati HiWatch.

Distribuito da:



Hikvision Italy

Via Abruzzo 12, Z.I. S. Giacomo
31029 Vittorio Veneto
T +39 0438 6902
F +39 0438 690299
info.it@hikvision.com

Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli | Bari