




LISTINO PREZZI MARZO 2024



COMMERCIAL AUDIO

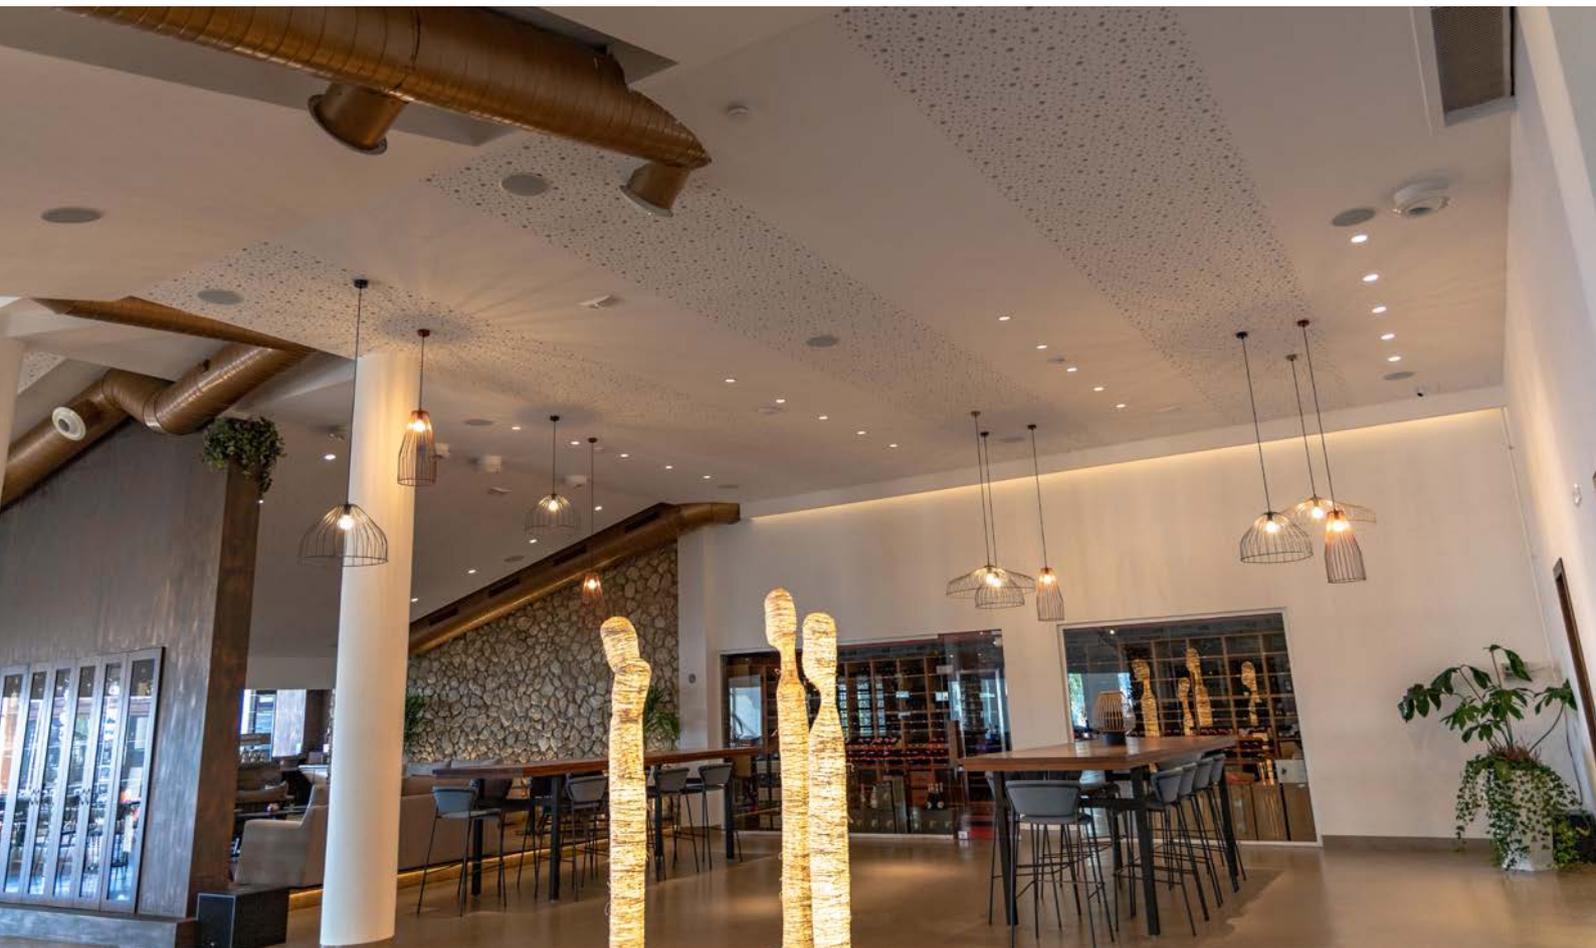

PRODOTTI

Cliccando sul nome dell'articolo dell'indice conduce direttamente alla pagina del prodotto.

FORUM 6000

DMU 6100	pag.	4
DEC 6104	pag.	4
DMS 6410	pag.	4
DMS 6410X	pag.	4
ACCESSORI	pag.	4

FORUM 3000

MMU 3100	pag.	5
MMS 3405P	pag.	5
MMS 3404D	pag.	5

MICROFONI E RADIOMICROFONI

MD 7800	pag.	6
MC 4064	pag.	6
MC 5054	pag.	6
MP 300	pag.	6
BM 3014	pag.	7
BM 3003	pag.	7
BM 3022	pag.	7
BM 3001	pag.	7
ACCESSORI	pag.	8

ZM 2000 - SISTEMA

ZM 2124	pag.	10
ZE 2200	pag.	10
BM 2006	pag.	10
BE 2012	pag.	10

PREAMPLIFICATORI

PR 4093	pag.	11
---------	------	----

AMPLIFICATORE CON SORGENTE

ES 2160	pag.	11
ES 3080	pag.	11

AMPLIFICATORI

AM 1125	pag.	12
AM 2080	pag.	12
AM 2160	pag.	12
AM 2320	pag.	12
UP 2321	pag.	13
UP 2162	pag.	13
UP 8501	pag.	13
UP 8502	pag.	13
UP 8504	pag.	13

DIFFUSORI

INCASSO / SOFFITTO

PL 40	pag.	14
PL 50	pag.	14
PL 60	pag.	14
PL 6X	pag.	14
PL 8X	pag.	14

SOSPENSIONE

BS 8	pag.	15
------	------	----

UNIVERSALI

DM 61	pag.	15
DM 41	pag.	15
DU 31AT	pag.	15

SERIE MONITOR Q

MQ 100L	pag.	16
MQ 50C	pag.	16
MQ 80P	pag.	16

DA GIARDINO

GS 60	pag.	17
-------	------	----

COLONNE SONORE

CS 3082	pag.	17
---------	------	----

DIFFUSORI A TROMBA

HD 1110	pag.	18
HD 310T	pag.	18
HD 410T	pag.	18
HD 3216T	pag.	18

TRASFORMATORI

OT 3500	pag.	19
TD / TL	pag.	19

ATTENUATORI E ACCESSORI

ATTENUATORI	pag.	20
ACCESSORI	pag.	21

ARTICOLI SPECIALI

DIFFUSORI SPECIALI	pag.	21
PROCESSORI DIGITALI	pag.	21
ACCESSORI VARI	pag.	21

INDICAZIONI SULLA LETTURA DEI PREZZI DEL LISTINO

Cliccando sul nome dell'articolo nelle pagine successive, permette di aprire la pagina del sito RCF dedicata al prodotto.

Cod. articolo

TX 2006 cod. 14250007 € 98,00

Nome articolo

Prezzo IVA esclusa



Cliccando sul logo RCF nelle pagine successive permette di riportarvi all'indice di questa pagina.

DMU 6100

cod. 17180010

€ 1.750,00

UNITÀ CENTRALE SISTEMA PER CONFERENZE

- Permette di connettere e gestire fino a 60 basi su due linee (30 per linea).
- Può essere collegata a sistemi di rinforzo audio attraverso l'uscita audio dedicata.
- 4 uscite ausiliarie per la registrazione indipendente dei 2 ingressi universali e di ognuna delle 2 linee di console microfoniche.

- Ingresso e uscita rec/play, associati a un commutatore sul pannello frontale, permettono il collegamento di qualsiasi registratore/lettore.
- Dotata di 2 ingressi MIC/LINEA per il collegamento di sorgenti aggiuntive.
- Consente il monitoraggio della conferenza mediante un altoparlante monitor o dall'uscita jack 6,3 mm per cuffie, disponibili sul pannello frontale.



DEC 6104

cod. 17180034

€ 860,00

SCHEDA D'ESPANSIONE PER L'UNITÀ CENTRALE DMU 6100

- Permette l'espansione fino a 180 console microfoniche DMS 6410 e DMS 6410X (Necessita anche di DPS 6202).
- Porta USB per il collegamento ad un PC.
- Interfaccia seriale RS 485 (alternativa alla porta USB)

- Processore anti-feedback utile per limitare le possibilità che vi siano fischi fastidiosi dovuti alla vicinanza tra diffusori e microfoni, al volume alto dei diffusori acustici ed all'apertura contemporanea di molti microfoni



DMS 6410

cod. 17180011

€ 440,00

CONSOLE MICROFONICA

DMS 6410X

cod. 17180013

€ 500,00

CONSOLE MICROFONICA CON MICROFONO REMOVIBILE

- Un unico modello di console è configurabile e personalizzabile come Presidente, Delegato o Interprete tramite DIPs.
- In configurazione standard: fino ad un massimo di 60 console suddivise su due linee separate e connesse in modo sequenziale
- In configurazione espansa: fino ad un massimo di 180 console suddivise su 6 linee; le ulteriori 120 console sono collegabili installando la scheda opzionale DEC 6104 nell'unità centrale DMU 6100 ed aggiungendo un alimentatore supplementare

- Due ingressi ausiliari, A e B (con prese XLR), ognuno dei quali configurabili tramite microinterruttori (PHANTOM, MIC / LINE, HIGH-PASS) e con controllo di guadagno e comando di abilitazione / "mute"
- Ingresso audio PLAY ed uscita audio SYSTEM per la registrazione
- Ingresso ed uscita audio per teleconferenza
- Sistema di traduzione simultanea o sequenziale (una lingua tradotta)



FORUM 6000 - ACCESSORI

DCA 6000

cod. 17180014

€ 350,00

CAVO MULTIPOLARE BOBINA 100 MT

DCA 6005

cod. 17180029

€ 65,00

CAVO MULTIPOLARE CON CONNETTORI 5 MT

DCA 6020

cod. 17180031

€ 135,00

CAVO MULTIPOLARE CON CONNETTORI 20 MT

- Per connettere le console microfoniche DMS 6410 e DMS 6410X alla DMU 6100



MMU 3100

cod. 17180042

€ 950,00

UNITÀ MASTER



- Ingresso per collegare fino a 80 microfoni con controllo di volume ed EQ per la voce.
- Ingresso universale su connettore XLR e terminali a vite estraibili, per microfono da lettura o altra sorgente a livello linea, con controlli di volume e di equalizzazione vocale. È configurabile in modalità miscelazione o prioritaria rispetto alle console microfoniche del sistema. La priorità è controllata da un comando esterno oppure ad attivazione vocale.
- Collegamenti di ingresso e uscita ad un dispositivo di registrazione/riproduzione esterno, commutatore PLAY/REC con indicatori LED
- Controlli di volume e toni
- Ingresso e uscita dedicati per collegamento a sistema di teleconferenza
- Uscite per sistemi di rinforzo voce e registrazione
- Amplificatore di potenza per i diffusori delle console con selettore di attenuazione
- Collegamento di una seconda unità MMU 3100 per gestire fino a 160 basi


MMS 3405P

cod. 14322019

€ 370,00

BASE MICROFONICA PRESIDENTE

- Microfono flessibile da 46 cm
- Capsula microfonica cardioide con anello luminoso a microfono attivo
- Indicatore LED sul pulsante stabile di attivazione microfono
- Altoparlante di alta qualità e ottima resa, disattivato automaticamente a microfono in funzione
- Cablaggio ingresso/uscita realizzato con connettori standard RJ 45 e cavo CAT 5FTP in dotazione
- Robusto involucro schermato adatto per l'appoggio su tavolo oppure il semi-incasso
- Robust shielded enclosure suitable for desktop or semi-flush mounting

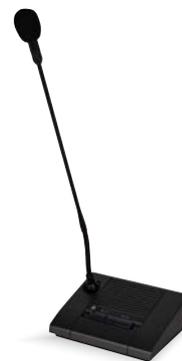

MMS 3404D

cod. 14322020

€ 330,00

BASE MICROFONICA DELEGATO

- Microfono flessibile da 46 cm
- Capsula microfonica cardioide con anello luminoso a microfono attivo
- Indicatore LED sul pulsante stabile di attivazione microfono
- Altoparlante di alta qualità e ottima resa, disattivato automaticamente a microfono in funzione
- Cablaggio ingresso/uscita realizzato con connettori standard RJ 45 e cavo CAT 5FTP in dotazione



MD 7800

cod. 14115013

€ 105,00

MICROFONO DINAMICO PROFESSIONALE AD IMPUGNATURA

- Microfono dinamico unidirezionale professionale
- Tipico uso: voce generale, canto
- Interruttore ON/OFF con blocco di sicurezza
- Griglia piana
- Minima sensibilità alla manipolazione
- Cavo microfonico (bilanciato e schermato) 5 m con connettori XLR a 3 poli


MC 4064

cod. 14115025

€ 235,00

MICROFONO FLESSIBILE DA TAVOLO O ASTA DA PAVIMENTO

- Braccio flessibile a doppio snodo lungo 670 mm
- Installazioni su un tavolo (con o senza foro), un leggìo o un'asta da pavimento (per microfoni)
- Tasti per l'inserzione stabile ed instabile del microfono
- Anello rosso di segnalazione microfono attivo
- Filtro Passa Alto (disinseribile) con frequenza di taglio 100 Hz
- 3m di cavo schermato e bilanciato con connettori XLR e due fili per comandi
- Spugnetta antivento


MC 5054

cod. 14115024

€ 180,00

MICROFONO UNIVERSALE AD ALTA QUALITÀ

- Direttività: monodirezionale
- Tipo di capsula: elettretica, cardioide
- Braccio Flessibile lungo 445 mm
- Installazione su supporto microfonico con connettore XLR
- Connettore uscita XLR 3 poli maschio
- Spugna antivento in schiuma poliuretana.
- Accessori: cuffia paravento


MP 300

cod. 12170094

€ 880,00

SISTEMA INTERFONICO KIT COMPLETO



- Sistema interfonico consente la conversazione tra il personale di sportello e i clienti
- La conversazione si svolge senza il bisogno di azionare pulsanti
- A richiesta i singoli componenti possono essere anche acquistati separatamente

Il KIT è composto da

- N° 1 MP 341 (cod. 12401005) unità di controllo e amplificazione
- N° 1 MP 321 (cod. 12401008) base microfonica operatore con tasti di attivazione
- N° 1 MP 302 (cod. 12401007) microfono utente
- N° 4 MP 301 (cod. 12401006) diffusori acustici

BM 3014

cod. 14320135

€ 180,00

BASE MICROFONICA PER LA DIFFUSIONE DI ANNUNCI

- Microfono dinamico unidirezionale su flessibile 320mm
- Tasto per l'inserzione instabile del microfono
- Predisposta per il collegamento diretto agli amplificatori serie 1000 E 2000
- Cavo 5 metri provvisto di connettore XLR e di due conduttori ausiliari
- Corpo in materiale plastico colore RAL 7021, chiusura inferiore in metallo pesante

**BM 3003**

cod. 14322012

€ 300,00

BASE MICROFONICA ANNUNCI CON SELEZIONE 3 ZONE

- Possibilità di effettuare annunci selettivi verso 3 zone
- Connessione in cascata di numerose console BM 3003 utilizzando cavo CAT5
- Uscita predisposta per collegamento a ES 3323 II
- Alimentazione Phantom o con adattatore 24V non incluso

**BM 3022**

cod. 14322013

€ 390,00

BASE MICROFONICA PREAMPLIFICATA COLLEGABILE IN SERIE

- Corpo in materiale plastico con braccio flessibile lungo 300 mm
- Tasto per l'inserzione del microfono con indicatore a LED
- Il livello del suo segnale audio d'uscita ne permette il collegamento ad ingressi di tipo "linea" di mixer-amplificatori anche a lunga distanza (fino ad 1 km) tramite cavo CAT5
- Fino a 30 basi microfoniche BM 3022 possono essere collegate serialmente (in un'unica linea) ed essere utilizzate in miscelazione od in interblocco funzione di priorità inseribile
- Generatore di tono di preavviso (din-don) integrato
- Alimentazione 24 V tramite adattatore 230 V incluso

**BM 3001**

cod. 14322008

€ 180,00

BASE MICROFONICA ANNUNCI

- Corpo in materiale plastico resistente agli urti e agli sfregamenti
- Braccio flessibile lungo 300 mm
- Cuffia antivento in schiuma poliuretana
- Tasti per l'inserzione del microfono con indicatore a LED
- Attivazione tono di chime in ES 3080, ES 3160-II, ES 3323-II, AM 2160, AM 2320, AM 2080
- Cavo CAT5 FTP per il collegamento con l'amplificatore lungo 5 m provvisto di connettore RJ45



AC MIC DK

cod. 13360247

€ 66,00

BASE DA TAVOLO PER MICROFONO MC 4064

- Attacco standard 5/8
- Diametro 160 mm - Peso 1 Kg



A 504-N

cod. 14380014

€ 11,00

SUPPORTO PER MICROFONI

- Indicato per l'utilizzo con i microfoni MD 7600 e MD 7800 su supporti AC 576FL, e AC 550DK



A 507

cod. 14310008

€ 11,00

SUPPORTO UNIVERSALE A PINZA PER MICROFONI

- Connettore interno passo 5/8" ed apertura dai 15 ai 38 mm per microfoni
- Indicato per l'utilizzo dei radiomicrofoni serie TX 2006 e TX 4016 sui supporti AC 576FL e AC 550DK



AC 503FS

cod. 14380033

€ 34,00

ESTENSIONE PER SUPPORTO MICROFONO
ADATTATO PER MC 5054

- Supporto metallico esteso universale
- Connettore microfono XLR 3 poli femmina
- Tasto per l'inserzione stabile del microfono. Filetto 5/8" x 27 mm
- Cavo di collegamento lungo 1,5 m, terminato con un connettore XLR Maschio a 3 poli



AC 502LC

cod. 14380034

€ 30,00

ADATTATORE PER MC 5054 PODIO/LEGGIO

- Supporto metallico da tavolo o podio universale
- Connettore microfono XLR 3 poli femmina
- Installazione su podio o leggione con o senza foro passante per il cavo
- Terminale per il cavo a saldare
- Anello di fissaggio microfono per conferire maggiore solidità al collegamento



AC 501DK

cod. 14380035

€ 160,00

BASE MICROFONICA UNIVERSALE XLR

- Offre tre differenti modalità di funzionamento del pulsante:
- LOCK (pulsante di attivazione/disattivazione bistabile)
- TALK (microfono acceso solo con pulsante premuto)
- MUTE (funzione mute attiva con pulsante premuto).
- Dotata di filtro Hi-Pass inseribile



CA 5XX

cod. 14340017

€ 20,00

CAVO PROLUNGA PER MICROFONI

- Connettori XLR maschio e femmina alle due estremità.
- Lunghezza 5 m



AC S50DK

cod. 14380011

€ 46,00

BASE DA TAVOLO

- Base da tavolo per microfoni dotati di supporto con attacco standard 3/8"
- Asta telescopica orientabile in acciaio, base in fusione

**AC S76FL**

cod. 14380027

€ 55,00

ASTA DA PAVIMENTO

- Stand pieghevole da pavimento per microfoni con supporto ad inserto standard 5/8 o 3/8
- Giunti in alluminio pressofuso, asta telescopica e braccio-giraffa telescopici e orientabili
- Altezza asta MIN / MAX 100 cm / 176 cm. Braccio-giraffa lunghezza MIN / MAX 53 cm / 91 cm
- Diametro base aperta 72 cm. Peso netto 3,2 Kg.

**AC XLR-3M3F**

cod. 13360102

€ 18,00

CONNETTORI

- KIT Connettori XLR composto da:
- 3 Connettori 3 poli Femmina per cavo con corpo in Nickel e contatti in argento
- 3 Connettori 3 poli Maschio per cavo con corpo in Nickel e contatti in argento

**A 53**

cod. 14380029

€ 28,00

ADATTATORE DA 3/8 A 5/8

- Adattatore per supporti microfono AC S50DK
- Kit da 10 pezzi



ZM 2124

cod. 12135085

€ 1.900,00

UNITÀ CENTRALE 6 ZONE AMPLIFICATA 240W

- Architettura a doppio bus per gestire le priorità tra ingressi e uscite, e indirizzarli alle zone del sistema
- 2 ingressi microfonici e 2 ingressi universali con priorità configurabili
- 3 ingressi ausiliari selezionabili sul bus musica
- 1 ingresso dedicato agli annunci (fino a 6 basi microfoniche)
- 1 ingresso ausiliario e di emergenza generale su bus prioritario
- Tutti gli ingressi principali hanno controlli di livello e il tono accessibili sul pannello frontale
- L'unità può essere configurata per funzionare con uno o due canali audio, in modo da non interrompere il programma musicale nelle zone non coinvolte dagli annunci



ZE 2200

cod. 17170167

€ 850,00

UNITÀ DI ESPANSIONE 6 ZONE

- Collegamento diretto a ZM 2124 o ZM 2100 per espandere fino a 54 il numero di zone di uscita (fino ad 8 dispositivi in daisy-chain)
- Gestione di 6 zone su architettura dual-bus
- Terminali di interconnessione per amplificatori di potenza, per la gestione indipendente dei bus.
- Porte logiche GPI e GPO per interfacciamento con sistemi di terze parti e per il monitoring.



BM 2006

cod. 14322021

€ 350,00

CONSOLE PER ANNUNCI DOTATA DI MICROFONO FLESSIBILE

- 6 tasti di zona per annunci selettivi sulle zone
- 1 pulsante di general call
- Fino a 6 console possono essere collegate all'unità centrale



BE 2012

cod. 14322022

€ 150,00

ESTENSIONE PER CONSOLE BM 2006

- 12 pulsanti per annunci selettivi sulle zone
- Fino a 4 estensioni collegabili alla console BM 2006 nella massima espansione del sistema



PR 4093

cod. 17100003

€ 400,00

PREAMPLIFICATORE 9 INGRESSI 3 USCITE



- 6 ingressi XLR bilanciati con sensibilità MIC/LINE e alimentazione PHANTOM 18V ÷ 21V inseribile
- 3 ingressi stereo su connettori di tipo RCA
- Spia di presenza del SEGNALE su ogni ingresso
- Funzione di priorità su ingresso 1 ad attivazione vocale (VOX)
- 1 uscita XLR stereo con controlli di tonalità LOW, MID, HIGH su pannello frontale
- 1 uscita MONO e 1 uscita MIC su connettore jack 1/4"
- Collegamento per dispositivi di registrazione su connettore RCA stereo
- Misuratore di livello a LED sull'uscita master
- Funzionamento in AC 230V e alimentazione d'emergenza 24Vdc

AMPLIFICATORE CON SORGENTE

ES 2160

cod. 12100053

€ 830,00

AMPLIFICATORE CON SORGENTE

NEW



- Sorgente audio con amplificatore 160W
- Player MP3 controllato da pannello frontale
- Ingressi MP3: penne USB, SD card, AUX jack 3.5mm
- Connessione Bluetooth con sorgenti esterne
- 4 ingressi universali con alimentazione "Phantom" e filtro passa-alto
- 2 ingressi RJ 45 per la connessione di una base microfonica dedicata
- Priorità degli ingressi configurabile e funzione VOX su ingresso 1
- Uscita ausiliaria MUSIC ON HOLD per inviare il segnale audio ad amplificatori esterni o centralini telefonici
- Filtro HI-PASS su ingressi 1 e 2
- Controllo di guadagno e toni su ingresso ausiliario con connettore RCA e lettore MP3

ES 3080

cod. 12135107

€ 670,00

AMPLIFICATORE CON SORGENTE



- Sorgente audio con amplificatore 80W
- Player MP3 controllato da pannello frontale
- Ingressi MP3: penne USB, SD card, AUX jack 3.5mm
- Connessione Bluetooth con sorgenti esterne
- 2 ingressi universali su connettori rimovibili e un ingresso ausiliario
- Priorità degli ingressi configurabile e funzione VOX su ingresso 1
- Uscita ausiliaria MUSIC ON HOLD per inviare il segnale audio ad amplificatori esterni o centralini telefonici
- Filtro HI-PASS su ingressi 1 e 2
- Controllo di guadagno e toni su ingresso ausiliario con connettore RCA e lettore MP3

AM 1125

cod. 12135082

€ 490,00

AMPLIFICATORE INTEGRATO



- Funzione VOX e alimentazione Phantom su ingresso 1
- Doppio connettore RCA supplementare su ingresso 3
- Input ausiliario con doppio connettore RCA
- Funzione DUCKING per il controllo del livello dell'ingresso ausiliario
- Potenza nominale: 120 W
- Output su connettore RCA che invia lo stesso segnale mandato all'amplificatore
- Input su connettore RCA che connette un dispositivo esterno direttamente all'amplificatore interno

AM 2080

cod. 12135062

€ 500,00

AMPLIFICATORE INTEGRATO



- Adatto a sistemi per annunci, musica e altro
- Circuito di rilevazione del segnale (VOX) con funzione di attivazione della priorità sull'ingresso 1
- L'ingresso 2 ha un connettore RJ 45 per la rapida connessione di una base microfonica dedicata BM 3001
- Potenza nominale: 80 W
- Ingressi ausiliari con controlli di tono separati
- 2 ingressi universali con filtro Passa Alto comune utili per migliorare l'intelligibilità della voce
- 2 Ingressi ausiliari, inseribili tramite pulsanti frontali con indicatori LED

AM 2160

cod. 12135058

€ 690,00

AM 2320

cod. 12135059

€ 940,00

AMPLIFICATORE INTEGRATO



- Circuito di rilevazione del segnale (VOX) con funzione di attivazione della priorità sull'ingresso 1.
- Gli ingressi 1, 2, 3 e 4 hanno un controllo HI-PASS; i 2 ingressi ausiliari sono equipaggiati con controlli di tono indipendenti (bass e treble).
- Generatore integrato del suono di avviso configurabile per tono singolo o doppio.
- Potenza nominale: 160 W (AM 2160), 320 W (AM 2320)
- Connettore PRE OUT per la connessione di amplificatori di potenza addizionali.

UP 2321

cod. 12135061

€ 820,00

AMPLIFICATORI DI POTENZA



- Potenza nominale: 160 W (UP 2161), 320 W (UP 2321)
- Ingressi principale ha un connettore RJ 45 per la rapida connessione di una base microfonica dedicata BM 3001
- Ingresso principale ha un filtro Passa Alto utili per migliorare l'intelligibilità della voce
- Ingresso AUX per sorgenti sonore (lettori CD, radio, etc.) su connettori RCA
- Controlli di tono e guadagno sull'ingresso AUX
- Uscite per diffusori ad impedenza costante (4 Ω)

UP 2162

cod. 12135065

€ 970,00

AMPLIFICATORI DI POTENZA



- Amplificatore versatile per la diffusione di annunci e musica
- Potenza nominale: 2x80 W (UP 2082), 2x160 W (UP 2162)
- Ingresso principale disponibile su connettore removibile
- Ingresso AUX per sorgenti sonore (lettori CD, radio, etc.) su connettori removibile
- Controlli di tono e guadagno sull'ingresso MAIN e AUX

UP 8501

cod. 12135070

€ 1.440,00

UP 8502

cod. 12135077

€ 1.770,00

UP 8504

cod. 12135079

€ 2.060,00

AMPLIFICATORI DI POTENZA



- Amplificatori in "classe D" e doppia alimentazione "switching" (da rete c.a. o batterie c.c.)
- Potenza nominale: 500 W (UP 8501) 2x250 W (UP 8502), 4x125 W (UP 8504)
- Uscite audio amplificate isolate senza trasformatore
- Prestazioni audio professionali
- Selezione 70 – 100 V per canale
- Doppio ingresso audio (più un ingresso di test) per canale
- Protezioni attive su amplificazione ed alimentazione
- Ingressi per comandi remoti di "stand-by" e disabilitazione dell'amplificatore
- Segnalazione remota (tramite contatto) di sovraccarico
- Controlli di volume (che possono essere disattivati) separati per ciascun canale

PL 40

cod. 13133045

€ 38,00

MINI-PLAFONIERA PER MONTAGGIO IN CONTROSOFFITTO

- Altoparlante a gamma estesa di 86 mm (3,5")
- Valori di potenza selezionabile 100V: 8 W – 6 W – 4 W – 2 W
- Corpo in plastica autoestinguente con griglia metallica
- Costruzione a isolamento IP 44


PL 50

cod. 13133060

€ 19,00

PLAFONIERA

- Altoparlante a doppio cono diametro 160 mm (6")
- Valori di potenza selezionabile 100V: 6 W – 3 W
- Corpo in plastica autoestinguente
- Installazione tramite 2 ganci a molla


PL 60

cod. 13110214

€ 30,00

PLAFONIERA AD ALTA EFFICIENZA

- Altoparlante a doppio cono diametro 160 mm (6")
- Valori di potenza selezionabile 100V: 6 W – 3 W
- Corpo in plastica autoestinguente
- Sistema di installazione a tre ganci rotanti che evita l'impiego di viti e tasselli


A 1360

cod. 13320107

€ 22,00

ADATTATORE IN MATERIALE PLASTICO

- Fondello in materiale plastico autoestinguente UL 94-V0
- Colore bianco RAL 9010
- Utilizzabile per l'installazione del diffusore PL 60 in ambienti non controsoffittati


PL 6X

cod. 13133042

€ 53,00 BIANCO

PL 6X B

cod. 13100087

€ 53,00 NERO

PLAFONIERA COASSIALE

- Altoparlante a gamma estesa di diametro 160 mm (6")
- Valori di potenza selezionabile 100V: 12 W – 6 W – 3 W – 1.5 W
- Corpo in plastica autoestinguente
- Costruzione a isolamento IP 44


PL 8X

cod. 13133043

€ 70,00 BIANCO

PL 8X B

cod. 13100088

€ 70,00 NERO

PLAFONIERA COASSIALE

- Tweeter di diametro 25 mm (1") montato su un supporto a ponte
- Altoparlante a gamma estesa di diametro 200 mm (8")
- Valori di potenza selezionabile 100V: 20 W – 10 W – 5 W – 2.5 W
- Corpo in plastica autoestinguente
- Costruzione a isolamento IP 44



BS 8

cod. 13133054

€ 95,00

DIFFUSORE A SFERA PER INSTALLAZIONE SOSPESA

- Altoparlante a gamma estesa diametro 200 mm (8")
- Valori di potenza selezionabile 100V: 20 W – 10 W – 5 W
- Corpo in materiale plastico
- Cavo di collegamento in sospensione lungo 5 m



DIFFUSORI UNIVERSALI

DM 61

cod. 13000050

€ 150,00

DIFFUSORE COMPATTO A 2 VIE

- Tweeter di diametro 25 mm (1")
- Altoparlante a gamma estesa diametro 160 mm (6")
- Valori di potenza selezionabile 100V: 25 W – 12.5 W – 7.5 W – 5 W – 2.5 W
- Corpo in materiale plastico autoestinguento con griglia di protezione in acciaio
- Costruzione a isolamento IP 55

**DM 41**

cod. 13000049

€ 72,00 **BIANCO****DM 41 B**

cod. 13000387

€ 72,00 **NERO**

DIFFUSORE COMPATTO A 2 VIE

- Tweeter di diametro 25 mm (1")
- Altoparlante a gamma estesa diametro 93 mm (3,5")
- Valori di potenza selezionabile 100V: 15 W – 7.5 W – 5 W – 2.5 W – 1.25 W
- Corpo in materiale plastico autoestinguento con griglia di protezione in acciaio
- Costruzione a isolamento IP 55

**DU 31AT**

cod. 13000220

€ 41,00 **BIANCO**

DIFFUSORE DA INCASSO CON SELETTORE DI POTENZA

- Tweeter di diametro 25 mm (1")
- Altoparlante a gamma estesa diametro 102 mm (4")
- Valori di potenza selezionabile 100V: 8 W - 4 W - 2 W - 1 W - 0.5 W
- Corpo in materiale plastico con griglia di protezione in acciaio

**A 1331**

cod. 13360123

€ 20,00

SUPPORTO PER MONTAGGIO

- Installazione rapida e veloce su ogni superficie piana (parete, angolo, scrivania, ecc.)
- Corpo in materiale plastico, RAL 9002 Bianco avorio



MQ 100L W

cod. 13000187

 € 270,00 **BIANCO**
MQ 100L B

cod. 13000186

 € 270,00 **NERO**

COLONNA SONORA A 3 VIE

- 2 woofer da 3.5" con sospensione in gomma
- 2 mid-woofer da 3.5" con sospensione in tela
- 2 tweeter a cupola da 0,75 pollici in tela trattata
- Valori di potenza selezionabile 100V: 40 W – 20 W – 10 W – 5 W
- Impedenza nominale: 16 ohm
- Potenza: 80 W RMS / 320 W PEAK


MQ 50C W

cod. 13000081

 € 180,00 **BIANCO**
MQ 50C B

cod. 13100089

 € 180,00 **NERO**

DIFFUSORE MONITOR A 2 VIE PER CONTROSOFFITTO

- Tweeter di diametro 25 mm (1") a cupola caricato su guida d'onda per assicurare fedeltà e corretta dispersione del suono
- Altoparlante a gamma estesa diametro 130 mm (5"), configurazione reflex
- Valori di potenza selezionabile 100V: 30 W – 20 W – 10 W – 5 W
- Impedenza nominale: 16 ohm
- Potenza: 30 W RMS / 120 W PEAK


MQ 80P W

cod. 13000096

 € 230,00 **BIANCO**
MQ 80P B

cod. 13000094

 € 230,00 **NERO**

DIFFUSORE MONITOR A 2 VIE EMIDIREZIONALE

- 2 Tweeter di diametro 25 mm (1") a cupola caricato su guida d'onda
- Altoparlante diametro 130 mm (5") in configurazione reflex
- Valori di potenza selezionabile 100V: 30 W – 20 W – 10 W – 5 W
- Impedenza nominale: 8 ohm
- Potenza: 60 W RMS / 240 W PEAK
- Costruzione a isolamento IP 55 adatto anche per un utilizzo all'esterno



GS 60

cod. 13133084

€ 310,00

DIFFUSORE ACUSTICO PER GIARDINO

- Tweeter di diametro 30 mm (1.20")
- Altoparlante coassiale con woofer da 5,25"
- Valori di potenza selezionabile 100V: 32 W – 16 W – 8 W – 4 W – 2 W – 1 W
- Corpo in polietilene lineare a bassa densità
- Costruzione a isolamento IP56



COLONNE SONORE

CS 3082

cod. 13000232

€ 225,00

COLONNA SONORA A 2 VIE

- 2 tweeter di diametro 25 mm (1")
- 8 altoparlanti a gamma estesa di diametro 50 mm (2")
- Valori di potenza selezionabile 100V: 30 W – 20 W – 10 W
- Corpo in alluminio estruso con griglia di protezione metallica

**AC WM CS**

cod. 13360206

€ 42,00

COPPIA SUPPORTI SNODATI

- Snodo per l'installazione a parete dei diffusori a colonna sonora CS 3041 e CS 3082
- Il prezzo si riferisce per coppia



HD 1110

cod. 13133030

€ 89,00

TROMBA IN ABS CON UNITÀ DINAMICA

- Compression driver da 1.5"
- Indicato per la realizzazione di impianti elettroacustici di segnalazione o allarme in locali con elevato rumore di fondo
- Impedenza nominale: 8 ohm
- Potenza: 20 W RMS / 80 W PEAK



HD 310T

cod. 13130001

€ 145,00

TROMBA IN ALLUMINIO CON UNITÀ DINAMICA E TRASFORMATORE

- Compression driver da 1.5"
- Costruzione a doppio isolamento IP 66; per temperature tra -25°C e + 70°C
- Valori di potenza selezionabile 100V: 30 W – 20 W – 15 W – 10 W – 5 W – 2.5 W
- Impedenza nominale: 8 ohm
- Potenza: 30 W RMS / 120 W PEAK



HD 410T

cod. 13133041

€ 240,00

TROMBA IN ALLUMINIO CON UNITÀ DINAMICA E TRASFORMATORE

- Compression driver da 2"
- Costruzione a doppio isolamento IP 66; per temperature tra -25°C e + 70°C
- Valori di potenza selezionabile 100V: 50 W – 30 W – 25 W – 15 W – 7.5 W
- Impedenza nominale: 16 ohm
- Potenza: 50 W RMS / 200 W PEAK



HD 3216T

cod. 13133037

€ 110,00

TROMBA CON UNITÀ DINAMICA E TRASFORMATORE

- Compression driver da 1.5"
- Costruzione a doppio isolamento IP 66; per temperature tra -25°C e + 70°C
- Valori di potenza selezionabile 100V: 25 W – 20 W – 15 W – 10 W – 5 W – 2.5 W
- Potenza: 25 RMS / 100 W PEAK



OT 3500

cod. 17120056

€ 80,00

TRASFORMATORE AUDIO DI BILANCIAMENTO 1/1

- Trasformatore di isolamento in mumetal
- Morsetti estraibili a vite
- Accetta segnali a livello linea



TD 30

cod. 13360046

€ 60,00

TRASFORMATORE DI LINEA UNIVERSALE 30 W

- Potenza nominale: 30W
- Voltaggio in ingresso: 70-100V
- Potenza d'uscita 4 Ω: 15 - 30 W
- Potenza d'uscita 8 Ω: 7,5 - 15 - 30 W
- Risposta in frequenza (-3 dB): 50 ÷ 18.000 Hz



TD 60

cod. 13360047

€ 65,00

TRASFORMATORE DI LINEA UNIVERSALE 60 W

- Potenza nominale: 60W
- Voltaggio in ingresso: 70-100V
- Potenza d'uscita 4 Ω: 15 - 30 - 60 W
- Potenza d'uscita 8 Ω: 7,5 - 15 - 30 - 60 W
- Risposta in frequenza (-3 dB): 50 ÷ 18.000 Hz




TL 128

cod. 13360050

€ 47,00

AUTOTRASFORMATORE DI LINEA 120 W

- Trasformatore di linea a tensione costante 100 V o 70 V per una potenza complessiva massima di 120 W
- È facilmente installabile in normali contenitori per apparecchiature elettriche
- Utilizzabile come "adattatore di impedenza"
- Semplici collegamenti realizzabili con l'ausilio di solo un cacciavite
- Non necessità di effettuare saldature o ricorrere ad utensili particolari



AT 10Z

cod. 13160032

€ 41,00

KIT ATTENUATORE AD IMPEDENZA COSTANTE 10 W / 4 OHM

- Adatto per integrazione sulle principali serie civili utilizzando supporti e placche originali
- Impedenza ingresso/uscita altoparlante collegato 4 Ohm
- Potenza nominale applicabile all'altoparlante controllato 10W
- Controllo di volume a 5 posizioni + OFF
- Attenuazione 0, 6, 12, 18, 24 - off dB SPL



AT 20T

cod. 13160033

€ 70,00

KIT ATTENUATORE DI LINEA A TRASFORMATORE 20 W / 100 V

- Adatto per integrazione sulle principali serie civili utilizzando supporti e placche originali
- Tensione nominale ingresso/uscita 100V
- Potenza massima applicabile complessiva 20W
- Controllo di volume a 5 posizioni + OFF
- Attenuazione 0 - 3 - 6 - 9 - 12 - off dB SPL
- Predisposto per ricevere il segnale prioritario 100V da linea deviata



AT 40T

cod. 13160035

€ 90,00

KIT ATTENUATORE DI LINEA A TRASFORMATORE 40 W / 100 V

- Adatto per integrazione sulle principali serie civili utilizzando supporti e placche originali
- Tensione nominale ingresso/uscita 100V
- Potenza massima applicabile complessiva 40W
- Controllo di volume a 5 posizioni + OFF
- Attenuazione 0 - 3 - 6 - 9 - 12 - off dB SPL
- Predisposto per ricevere il segnale audio 100V prioritario da linea deviata oppure a mezzo comando 24VDC



CT 61

cod. 13160036

€ 45,00

COMMUTATORE A 6 POSIZIONI

- Adatto per integrazione sulle principali serie civili utilizzando supporti e placche originali
- Tensione nominale di lavoro 100V
- Potenza massima del diffusore collegabile 120W
- Commutatore a 1 vie 5 posizioni + OFF
- Predisposto per ricevere il segnale audio 100V prioritario da linea deviata oppure a mezzo comando 24VDC



CP 52

cod. 13160034

€ 38,00

SELETTORE DI LINEE A TENSIONE COSTANTE

- Adatto per integrazione sulle principali serie civili utilizzando supporti e placche originali
- Tensione nominale di lavoro 100V
- Potenza massima del diffusore collegabile 120W
- Commutatore a 2 vie 5 posizioni + OFF
- Predisposto per commutare il segnale audio 100V prioritario su canale prestabilito a mezzo comando 24VDC



CA 2-C

cod. 12399042

€ 3,00

CAVO AUDIO

- Cavo schermato a due conduttori.
- Lunghezza della matassa: 100 m. (codice relativo ad 1 m. di cavo)


**CA 2-2-C**

cod. 12399043

€ 3,00

CAVO AUDIO

- Cavo con due conduttori schermati e due conduttori non schermati.
- Lunghezza della matassa: 100 m. (codice relativo ad 1 m. di cavo)



ARTICOLI SPECIALI

DIFFUSORI SPECIALI

DIFFUSORE ACUSTICO SPECIALE

cod. 13199999

DIFFUSORE ACUSTICO ATEX

cod. 13199995

PROCESSORI DIGITALI

EQUALIZZATORE PRO DIGITALE

cod. 17199984

MIXER O SCHEDA OUT

cod. 17199994

PANNELLO SPECIALE REMOTO

cod. 17199995

STRUMENTAZIONE ITC POE

cod. 17199918

ACCESSORI VARI

CAVO SPECIALE

cod. 14399998

CONTENITORE GENERICO

cod. 17199924

CONTENITORE COMPLETO

cod. 17199989



Al passaggio del mouse sopra il simbolo si evidenzia il rivenditore associato alla zona.

ORGANIZZAZIONE DI VENDITA RCF ITALIA

PIEMONTE - VALLE D'AOSTA - LIGURIA

R.E.P. s.r.l.
Via Feroggio, 22 - 10151 Torino
Tel. 011 4531118
Fax 011 4550014
e-mail: info@repsrl.com
www.repsrl.com

MILANO - PAVIA - LODI - COMO - VARESE - SONDRIO - LECCO

BIEFFE S.A.S. DI E. COLZANI E C. RIVOLTA & C
Via Mazzini, 70/S - 20056 Trezzo sull'Adda (MI)
Tel. 02 90963740 - Fax 02 90964607
e-mail: info@agenziabieffe.com
www.agenziabieffe.com

BERGAMO - BRESCIA - CREMONA MANTOVA - PIACENZA

G.M. DISTRIBUZIONE s.r.l.
Via Armando Diaz, 33/B - 25121 Brescia
Tel. 030 293045 - Fax 030 293081
e-mail: gmdistribuzione@tin.it

TRE VENEZIE

MPS AUDIO di Mazzanti Giovanni
Viale San Marco 139/B - 35129 Padova
Tel. 049 8078117
Fax 049 8078139
e-mail: info@mpsaudio.it

EMILIA ROMAGNA (escluso Piacenza)

RCF S.p.A.
Via Raffaello Sanzio
13 Reggio Emilia (RE)
Tel. 335 5631484
aristodemo.preda@rcf.it

MARCHE - ABRUZZO - MOLISE FELIZIANI RAPPRESENTANZE

Via Achille Grandi, 31/B
Z.I. Baraccola Ovest - 60020 Ancona
Tel. 071 2861269 · 071 2864224 · 071 2868572
Fax 071 2862335
e-mail: info@feliziani.com · www.feliziani.com

TOSCANA - UMBRIA

SB di Lorenzo Santucci & C. s.n.c.
Via Arturo Ferrarin, 37 - 50145 Firenze
Tel. 055 308308 - Fax 055 301424
e-mail: sb@santuccitecnologie.com
www.santuccitecnologie.com

LAZIO

DSD Rappresentanze s.r.l.
via Antonio Bencicelli, 44 00151 - Roma
Tel 06 53272622 - Fax 06 53277826
e-mail: valter@dskrappresentanze.it
www.dskrappresentanze.it

CAMPANIA

ELVETICO RAPPRESENTANZE S.N.C.
p.co Leone Lotto, 6
80013 Casalnuovo (NA)
Tel./Fax 081 5228660
e-mail: elvetico@elvetico.net
www.elvetico.net

PUGLIA - MATERA

NUOVA ORSUD S.R.L.
via Don Luigi Guanella 15/B - 70124 BARI
Tel. 080 5482079
e-mail: info@nuovaorsud.it
www.nuovaorsud.it

CALABRIA

SANTISE A. & C. SAS
Via Carcara, 9 - 88068 Soverato (CZ)
Tel. 0967 521483 - Fax 0967 819571
e-mail: agenzia@santiserappresentanze.it

SICILIA

RAPEL di Pulvirenti L. s.a.s.
Via XX Settembre, 75 - 95027 San Gregorio (CT)
Tel. 095 7123226 - Fax 095 498902
e-mail: rapel@rapelrappresentanze.it

SARDEGNA

LEAR s.n.c. DI ARAMU & LEINARDI
Via Barany, 13 - 09092 Arborea (Oristano)
Tel 0783/800300 - 335 7567001
Fax 0783/802035
e-mail: info@aramu.it



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ORDINI

Per esigenze di carattere amministrativo siamo costretti a non accettare ordini con importo fatturabile netto inferiore a € 250,00. Le ordinazioni conferite sia direttamente, sia tramite nostri Agenti, vengono accettate ed eseguite alle condizioni generali di vendita sotto indicate, salvo eventuali deroghe confermate per iscritto dalla nostra Società. Dette condizioni generali di vendita, pertanto, annullano e sostituiscono quelle eventuali trasmesse dall'Acquirente in sede di ordine. Rimane senza impegno qualsiasi accordo telefonico o verbale, se non confermato per iscritto dalla nostra Società. Conferendo l'ordine il cliente, implicitamente, prende conoscenza ed accetta le condizioni generali di vendita della nostra Società.

PREZZI

I prezzi e i modelli del presente listino non sono impegnativi e potranno variare in qualsiasi momento senza preavviso. Detti prezzi si intendono per pagamento contanti merce franco Reggio Emilia, imballo al costo. L'IVA e tutti gli altri oneri fiscali sono a carico del committente.

TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna, anche se confermati, hanno carattere puramente indicativo, ed eventuali ritardi non danno diritto a richieste per risarcimento di danni diretti e indiretti, o al rifiuto parziale o totale della merce. La nostra Società, a seguito di situazioni contingenti, si riserva, inoltre, la facoltà di eseguire consegne parziali senza che ciò comporti alcuna conseguenza sulla regolarità dei pagamenti.

CONDIZIONI DI PORTO FRANCO

Le merci si intendono sempre fornite franco Reggio Emilia e viaggiano pertanto a esclusivo conto e rischio del committente. Sul territorio ITALIANO la merce viene resa in PORTO FRANCO per ordini superiori a EURO 350 NETTI. Per ordini di importo inferiore, verrà addebitato in fattura il costo del trasporto. Minimo importo fatturabile EURO 15 NETTI.

RECLAMI

Non si accettano reclami nè ritorni trascorsi otto giorni dall'arrivo della merce. Gli ordini verranno evasi a nostro insindacabile giudizio secondo le disponibilità del magazzino.

RESI

La restituzione di merce, per qualsiasi ragione, dovrà essere autorizzata.

GARANZIA

La garanzia sui materiali è limitata unicamente alla sostituzione dei pezzi riconosciuti difettosi e non comporta nessun'altra ulteriore spesa accessoria. Le riparazioni in garanzia devono essere eseguite da personale di un Centro di Assistenza autorizzato RCF. L'eventuale riparazione o sostituzione di componenti o dello stesso prodotto non estendono la durata della presente garanzia che continuerà, in ogni caso, fino alla scadenza della sua durata come indicato sul foglio di garanzia inserito all'interno dell'imballo del prodotto.

MISURE E PESI

RCF si riserva il diritto di modificare i dati e i disegni in qualsiasi momento e senza preavviso.

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Reggio Emilia. Il pagamento dovrà essere effettuato alla nostra Sede od ai nostri incaricati nella valuta e con le modalità convenute.

RCF è un marchio registrato di RCF S.p.A. Gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi costruttori.



www.rcf.it

HEADQUARTERS:

RCF S.p.A. Italy
tel. +39 0522 274 411
e-mail: info@rcf.it

RCF UK
Int. +44 (0) 1702 800846
e-mail: info@rcfaudio.co.uk

RCF France
tel. +33 6 24 15 81 76
e-mail: france@rcf.it

RCF Germany
tel. +49 2203 925370
e-mail: germany@rcf.it

RCF Spain
tel. +34 91 817 42 66
e-mail: info@rcfaudio.es

RCF Benelux
tel. +49 (0) 2203 9253724
e-mail: benelux@rcf.it

RCF USA Inc.
tel. +1 732-9026100
e-mail: info@rcf-usa.com